


Hoja de datos del producto

Características

LGY412560

Repartidor modular; Linergy; 4P; 125 A; 4x15
Conexiones

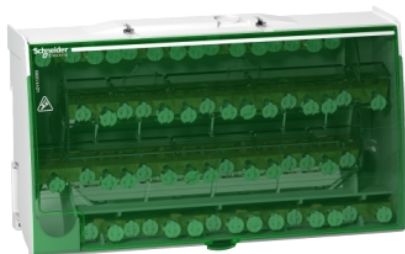

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy DX
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial
Número de polos	4P
Salidas de bloque de distribución	4x15 agujeros
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC Fase/N 440 V AC Fase/Fase
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	125 A en 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	4,2 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	28 kA
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 10...35 mm ² rígido Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 6...35 mm ² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 3 cable(s) 6...35 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 3 cable(s) 4...25 mm ² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 11 cable(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 11 cable(s) 1,5...10 mm ² flexible con extremo de cable
Par de apriete	Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 6,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 6,5 mm Suministro, estado 1 2,5 N.m Plano destornillador 9,5 mm Suministro, estado 1 2,5 N.m PZ2 destornillador 9,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 8,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 8,5 mm
Pasos de 9 mm	20
Altura	100 mm
Ancho	174 mm
Profundidad	50,5 mm
Peso del producto	0,562 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Tensión dieléctrica	2500 V
Normas	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	18,000 cm
Paquete 1 Peso	603,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,502 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	90,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------