

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Repartidor



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1433168>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Distribuidor AS-Interface en grado de protección IP67 para 1 cable plano, 2 polos, con conexión por tornillo, acodado

Datos comerciales

Código de artículo	1433168
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1GFA
Clave de producto	AF1GFA
GTIN	4046356346252
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Número de polos	2
Tipo de rosca	Pg9

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	30 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Técnica de penetración AS-i
Diámetro exterior	4 mm ... 6 mm

Interfaces

Sistema bus	AS-Interface
-------------	--------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	4 mm ... 6 mm
-------------------	---------------

Datos del material

Material Carcasa	PA
Material junta	Neopreno
	FKM

Conectores

Conexión 1

Construcción	Distribuidores AS-i Bloqueo por tornillo
Número de polos	2
Sistema de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Material	CuZn (Contacto)
	Sn (Superficie contactos)

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Repartidor

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1433168>



	PA (Soporte de contactos)
	PA (Carcasa)

Conexión 2

Construcción	Borna de tornillo acodado
Número de polos	2
Material	CuZn (Contacto)
	CuSnZn (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos)

Cable/línea

Longitud pelado de conductores individuales	5 mm
---	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Repartidor


1433168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1433168>



Dibujos

Esquema de dimensiones

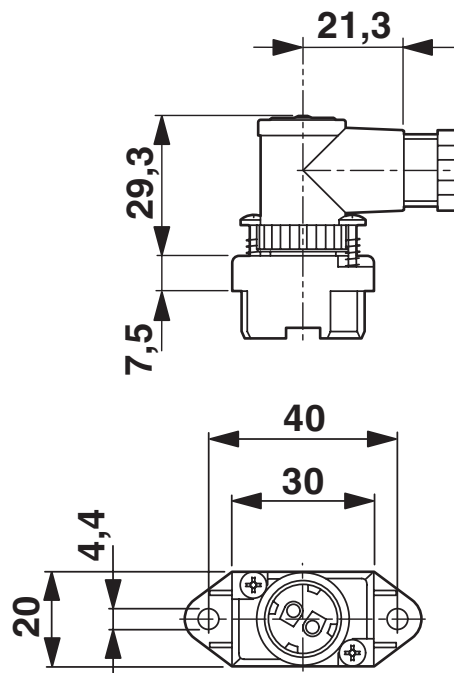

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Repartidor

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1433168>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,132 kg CO2e
---------	---------------