
Caja para canaletas de cableado

KD 2 70/50 K3 ws

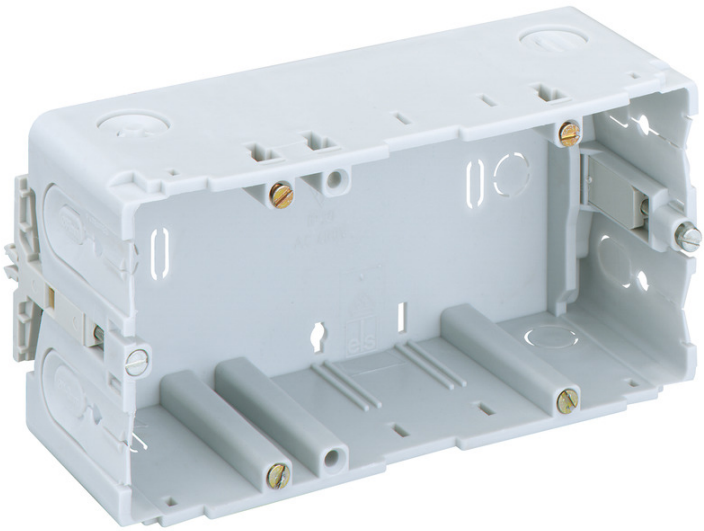

KD 2 70/50 K3 ws

Caja para canaletas de cableado

Número de producto: 38245001
Dimensiones: 71 x 142 x 54 mm

Caja para canaletas de cableado, Tensión aislante de medición: 400V AC, Certificado según VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

doble, para la instalación en canales de protección/de instalación de aparatos Kleinhuis

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V

Colores

Color parte superior:	verde

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	142 mm
Altura:	54 mm
Peso:	0.0771 kg

Características del material

sin halógenos:	no

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	100 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902031702
Clase ETIM:	EC000073
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	20

Material

Material parte inferior:	Polipropileno

Material

Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))