

UKSV 6.10 AQ16 50 V4A (540 130)


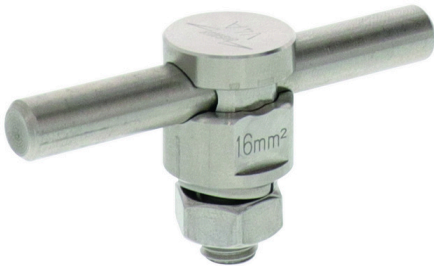


Immagine indicativa



Connettore KS universale per la connessione resistente alla corrente di fulmine sia di conduttori tondi sia di conduttori rigidi e semirigidi, ad es. su profili piatti, pluviali e barre per l'equipotenzialità.



Tipo	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Art.	540 130 ✓
Materiale	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4401
Campo di serraggio Td	6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	16-50 mm ²
Esecuzione	+ grova
Vite	M10
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Omologazione	secondo VG96953
Denominazione militare	VG96953T07ZD001
Peso	67 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364449275
Confezione	1 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.