Hoja de datos del producto
Características

LV429345
Contacto auxiliar para mando rotativo, Compact NSX100/160/250, PowerPact multiestándar H/J, 1 contacto ruptura temprana

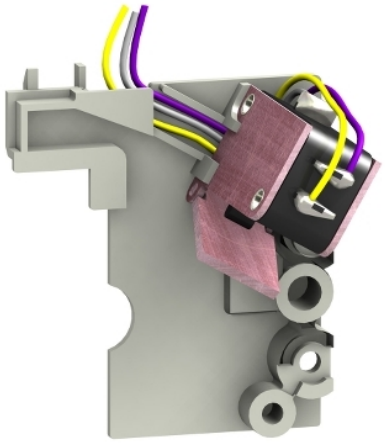

Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC PV
Gama	ComPact
Nombre abreviado del equipo	cont. rupt. prem.
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPacT NSX250 nueva generación Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Apertura avanzada
Tipo de montaje	Extraíble
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	6 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 480 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 0,1 A en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 1,5 A en 480 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 4 A en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,6 A en 110 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V corriente continua DC-12, estado 1 6 A en 24 V corriente continua DC-14, estado 1 0,03 A en 250 V corriente continua DC-14, estado 1 0,05 A en 110 V corriente continua DC-14, estado 1 0,2 A en 48 V corriente continua DC-14, estado 1 1 A en 24 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	49,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	45

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,512 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months