

HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646162>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas metálico con brida para tracción compensada, longitud de rosca: 8 mm, margen estanco de cable: 18-27 mm, margen de sujeción: 19-30 mm, SW 40, rosca: M32



Datos comerciales

Código de artículo	1646162
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DFX
Clave de producto	AF7DFX
GTIN	4017918941307
Peso por unidad (incluido el embalaje)	154,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	150,35 g
Número de tarifa arancelaria	74153300
País de origen	DE

HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646162>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	wafi
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	43 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Longitud sin rosca de conexión	35 mm
Diámetro	32 mm
Diámetro de la rosca de conexión	32 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	42 mm
Ancho de llave Tubuladura	40 mm
Margen de sujeción de la brida para tracción compensada	19,00 mm ... 27,00 mm
Medida entre vértices del hexágono	47 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M32 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	18 Nm (Manguito de sujeción)
	12 Nm (Tuerca de unión)

Datos del material

Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	Perbunán
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	18 mm ... 27 mm
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
----------------------	------

HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646162>

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C (estático)
---------------------------------	-----------------------------


HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646162>



Dibujos

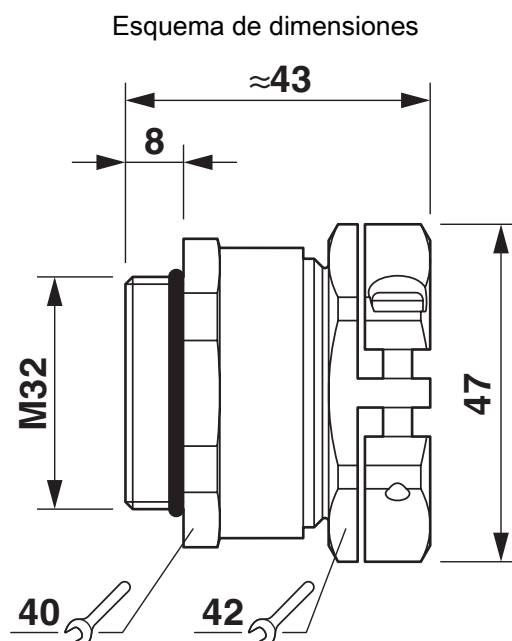

Esquema de dimensiones

HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646162>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0c3fd652-25ee-4cb6-b2a7-bf3e529eb0cb

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,557 kg CO2e
---------	---------------