


STEEL SQUARE 34 - 24 LED ELL 10°X45°

Código 301509

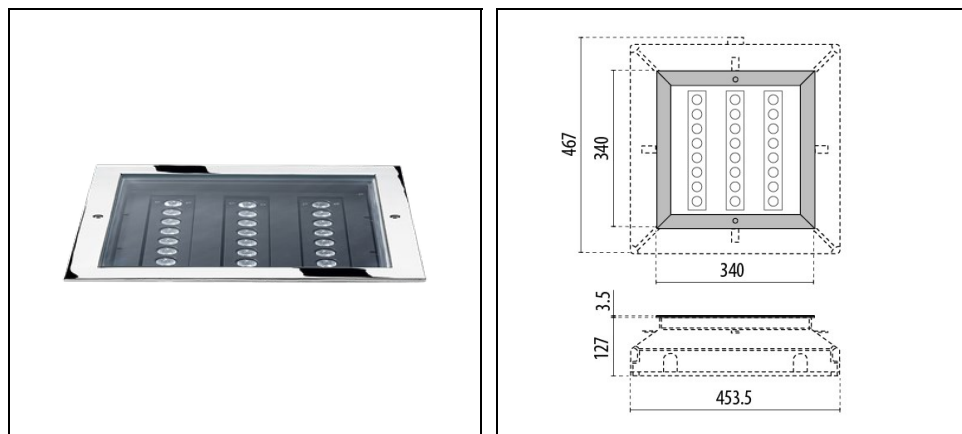

Description

Serie de luminarias empotrables a tierra de profundidad reducida en clase I, constituidos por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión anodizado y pintado de color negro
- Difusor de vidrio plano templado extra-claro de 12 mm de grosor
- Compartimento óptico separado del compartimento de alimentación para un mejor control térmico
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Anillo en microfusión de acero inoxidable
- Sistema hermético de conexión a la red WATER STOP
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Contracaja en tecnopolímero diseñada para facilitar el flujo del agua mediante el sistema WATER DRAIN. La contracaja está dotada además de una tapa extraíble, que en su interior contiene dos niveles de burbuja para facilitar la instalación de la contracaja
- Caja de empotrar se suministra por separado
- Los perfiles extruidos sobre los cuales están instalados los LED pueden orientarse de modo independiente (+/- 10°)
- Las versiones STEEL SQUARE 34-LED ELL 10 X 45° se caracterizan por tener lentes elípticas con emisión elipsoidal de 10°x45°

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000758
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	2040	Flujo lumen real [lm]:	1087
Potencia de luminaria [W]:	26 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	42
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	INOX / Inox / Brillante	Grado de protección IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	I
Óptica:	ELL - Elíptica	Angulo de apertura:	10°x45°
Peso neto [kg]:	8.548	Longitud global [mm]:	340
Anchura global [mm]:	340	Altura global [mm]:	119

Características mecánicas

Forma:	Cuadrado ≥ 300 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Carga estática [kg]:	2200
Carga de corte [kN]:	5	Resistencia a la torsión [Nm]:	50

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.6
Tensión de entrada [V DC]:	170/280	Protección contra sobretensiones Común [kV]:	4.000000
Corriente de arranque [A/μs]:	10 / 50	C10 1.5 mm²:	26
C16 2.5 mm²:	42	B10 1.5 mm²:	15
B16 2.5 mm²:	25		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	40
Temperatura cristal [°C]:	36	Clasificación empotrables:	A1 A2 A3 A4 A5

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L90B10@100000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

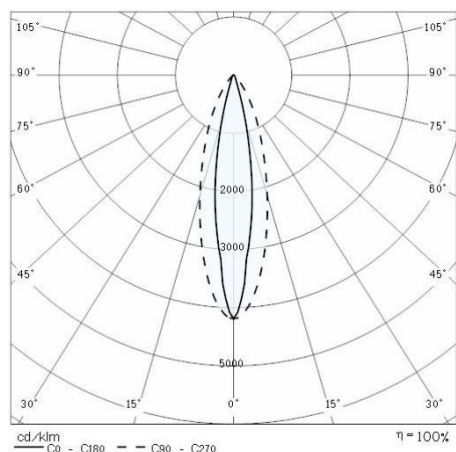

Accesorios necesarios

STEEL SQUARE

**310379**

Caja empotrable Steel Square 34

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>