



### Principal

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                        | Harmony XVB Universal                                                          |
| Tipo de producto o componente           | Baliza completa                                                                |
| OC y contacto de falla con interfaz PLC | Base fijación directa o en tubo<br>Unidad iluminada                            |
| Tipo de señalización                    | Parpadeo                                                                       |
| Diámetro de montaje                     | 70 mm                                                                          |
| Nombre de componente                    | XVBL                                                                           |
| Material                                | Poliamida reforzada con vidrio: unidad base<br>Policarbonato: unidad iluminada |
| Fuente de luz                           | Tubo de descarga flash integral, amarillo                                      |
| Tipo de bombilla                        | Tubo de descarga flash                                                         |
| [Us] Tensión nominal de alimentación    | 120 V AC                                                                       |

### Complementario

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Conexiones - terminales               | Bornas tornillo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con terminal |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 250 V acorde a $\text{En} > 40 \text{ A}$                      |
| Límite tensión nominal                | 0,85...1,1 $\text{Un}$ acorde a IEC 60947-5-1                  |
| Consumo de corriente                  | $< 290 \text{ mA AC}$                                          |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a $\text{En} > 40 \text{ A}$                       |
| Energía flash                         | 10 J                                                           |
| Frecuencia de parpadeo                | 1 Hz                                                           |
| Anchura global cad                    | 70 mm                                                          |
| Altura global cad                     | 232 mm                                                         |
| Profundidad global cad                | 70 mm                                                          |
| Descripción terminales iso n°1        | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                       |
| Peso del producto                     | 0,46 kg                                                        |

### Entorno

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto                     | CCC[RETURN]generador[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508                                       |
| Normas                                          | IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Tratamiento de protección                       | TC                                                                                              |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | $-40 \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$                                                           |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140     |
| Grado de protección IP                          | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección nema                        | Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)                                                  |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 25,2 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 460,0 g |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6,233 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Hoja de datos del producto XVBL8G8

## Esquemas de dimensiones

Baliza iluminada con unidad de tubo de descarga "flash"

### Dimensiones

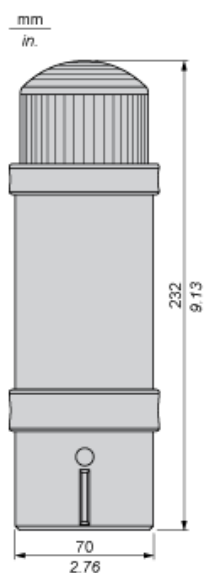

# Hoja de datos del producto XVBL8G8

## Conexiones y esquema

---

### Baliza luminosa

---

### Diagrama de cableado

