

BMH1003P26F2A

BMH servomotor - 8.4 Nm - 6000 rpm - Glad
aseinde - Met rem - IP65/IP67



Hoofd

Device short name	BMH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	6000 rpm
Continu koppel in stilstand	8,4 N.M voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 400 V, driefasig 8,4 N.m voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 480 V, driefasig
Piekkoppel in stilstand	25,1 N.M voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 400 V, driefasig 25,1 N.m voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 480 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	2700 W voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 400 V, driefasig 2700 W voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 480 V, driefasig
Nominaal koppel	6,2 N.M voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 400 V, driefasig 6,2 N.m voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 480 V, driefasig
Nominale snelheid	4000 tpm voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 400 V, driefasig 4000 tpm voor LXM32.D30N4 bij 10 A, 480 V, driefasig
Compatibiliteit product	LXM32.D30N4 bij 400...480 V driefasig
Aseinde	Gladde schacht
IP beschermingsgraad	IP65 norm IP67 met IP67 kit
Resolutie snelheidsfeedback	32768 punten/omw
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 32
[Us] nominale voedingsspanning	480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	7,69 A
Continu vermogen	3,3 W
Maximale stroom Irms	29,1 A voor LXM32.D30N4
Max permanente stroom	29,1 A
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	19 mm
Aslengte	40 mm
Type terugkoppeling	SinCos Hiperface met enkelvoudige winding
Houdkoppel	9 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	100 mm
Aantal geschakelde motoren	3
Koppel constant	1 N.m/A bij 120 °C

Tegen-emk constant	63,5 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	10,3 kg.cm ²
Statorweerstand	0,63 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	4 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	6,3 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	1050 N bij 1000 rpm 830 N bij 2000 rpm 730 N bij 3000 rpm 660 N bij 4000 rpm 610 N bij 5000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	18 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	234,3 mm
Diameter centrerende kraag	95 mm
Centreerkraagdiepte	3,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9 mm
Cirkeldiameter montagegaten	115 mm
Net weight	8,15 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	8,624 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	17,898 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	79,592 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits

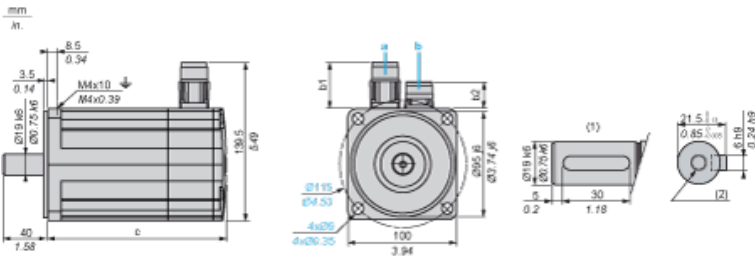

- a : Alimentation du frein du servomoteur
b : Alimentation du codeur du servomoteur
(1) Type d'arbre avec clavette (en option)
(2) Pour vis M6 x 21 mm (0.83 po.)

Dimensions en mm

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)
b1	b2	b1	b2		
39.5	25.5	39.5	39.5	192	234


Dimensions en pouces

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)
b1	b2	b1	b2		
1.55	1.00	1.55	1.55	7.55	9.21

Tension d'alimentation triphasée 400 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D30N4

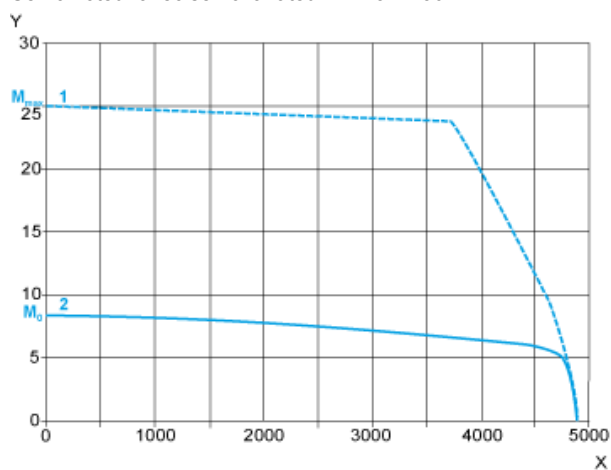


- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu

Tension d'alimentation triphasée 480 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D30N4

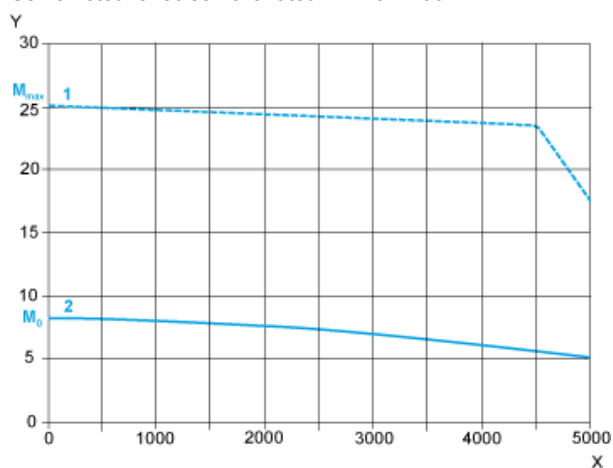

- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu