

SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Câble d'alimentation



1176479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1176479>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble d'alimentation, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: S, longueur de câble: 1 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/690 V

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial

Données commerciales

Référence	1176479
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CCP
Product key	AF1CCP
GTIN	4063151207656
Poids par pièce (emballage compris)	96,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	96,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de puissance
Application	Alimentation électrique
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	S

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface de prise	PP
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	690 V AC
Intensité nominale I_N	16 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12
Type de codage	S (Alimentation)

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

PUR noir [PUR]

Poids de gaine	66 kg/km
----------------	----------

SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Câble d'alimentation



1176479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1176479>

Style UL AWM	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PUR noir [PUR]
Structure du conducteur alimentation en tension	44x 0,20 mm
AWG alimentation en tension	16
Section de câble	3x 1,5 mm²
Diamètre de fil avec isolant	2,25 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	6,20 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	noir
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	noir 1, noir 2, vert/jaune
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	≤ 14,1 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 1 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	300 V AC
Tension d'essai	3000 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	31 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	62 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s²
Capacité de charge dynamique (torsion)	Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: 500000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min.
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815 selon DIN EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 (Cable Flame) selon UL 758/1581 FT2 selon DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-404, 168 h à 100 °C
Résistance spéciale	Résistant à l'hydrolyse et aux microbes selon VDE 0282, partie 10 Non adhésif résistant à l'usure résistant à l'eau de mer
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
----------------------	------

SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Câble d'alimentation



1176479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1176479>


	IP67 (sans précontrainte, comme test supplémentaire selon CEI 60529)
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-111


Dessins

Dessin coté

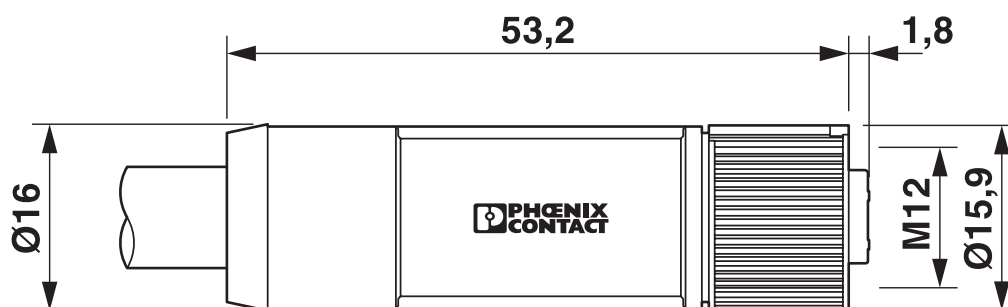

Connecteur femelle M12 x 1, droit

Dessin schématique

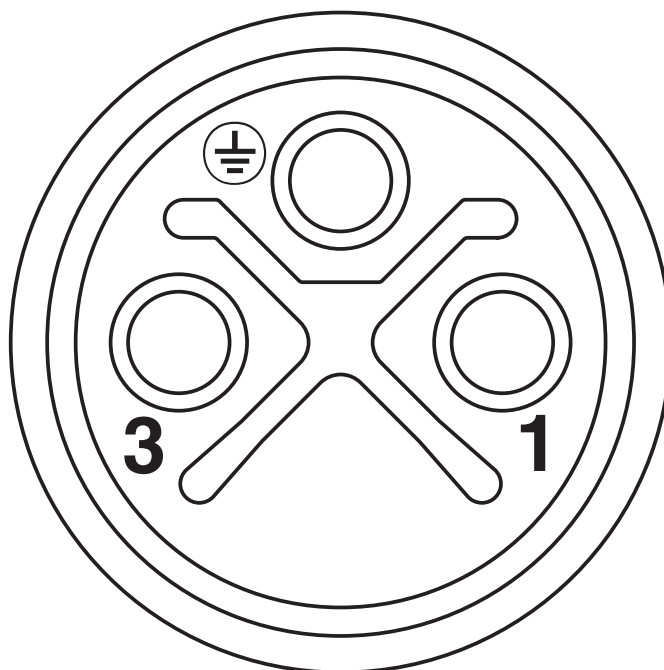

Nombre de pôles M12 femelle, 3 pôles, détrompage S, vue côté femelle


SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Câble d'alimentation

1176479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1176479>



Schéma de connexion

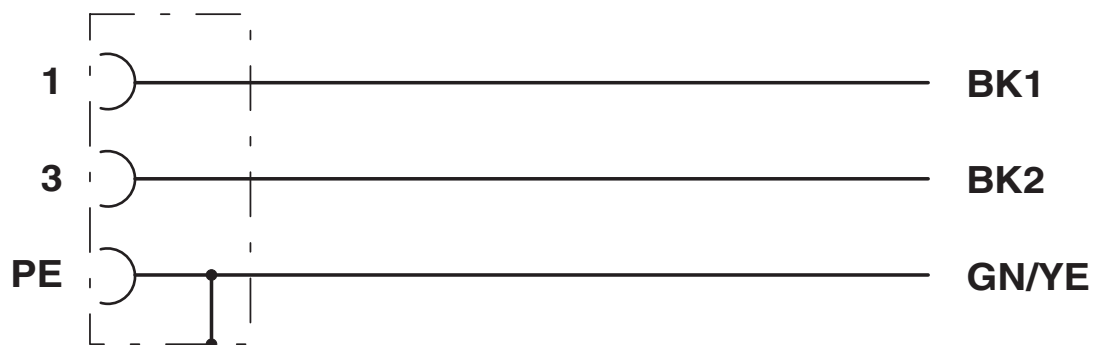

Affectation des contacts du connecteur femelle M12

SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Câble d'alimentation



1176479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1176479>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1176479>

	 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 468743			
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	600 V	12 A	- 16	- 16

	 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 468743			
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	600 V	12 A	- 16	-

	 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 468743			
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	300 V	12 A	-	-

	 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 468743			
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	300 V	12 A	-	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,845 kg CO2e
---------	---------------