


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, TRANSPARENTE, PARED FINA, Ø 5,0/2,3 MM, LONGITUD 9,50 M

Número de artículo: 184252

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 2:1; transparente, sin halógenos y flexible, no retardante de llama (VW-1/UL224). Datos técnicos: Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,125 kg

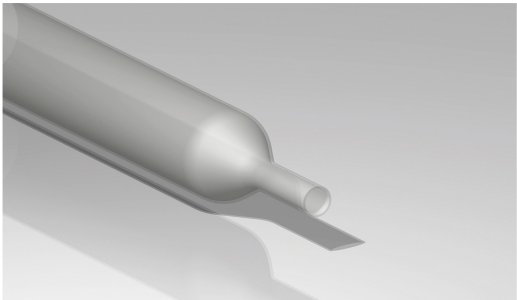

Atributo	Valor
Mucho tiempo	9.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	farblos
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	Sí
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	5 mm
Diámetro interior después de la contracción	2.3 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.56 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	19.63 mm² - 19.63 mm²

GTIN: 4021103068601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de