


AKK AL B11.11 KBF 36 52 STTZN (372 350)



Immagine indicativa

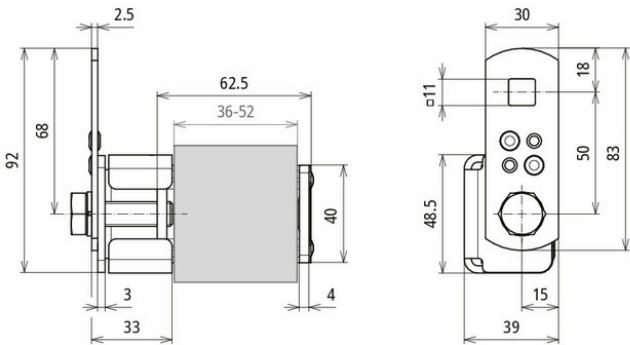

Fino a 0,2 mm con lama o lama Penetrazione di rivestimenti superficiali fino a 0,2 mm con lama o lama e vite.
Adatto all'impiego nelle zone Ex 2/22. Tutte le connessioni sono dotate di sistema anti-allentamento.



Arrangement:

Tipo Art.	AKK AL B11.11 KBF 36 52 STTZN 372 350
Campo di serraggio	36-52 mm
Materiale morsetto	Fe/tZn
Vite	M10 x 35 mm
Materiale vite / grova	INOX
Tipo di collegamento	collegamento apribile
Penetrazione della superficie di rivestimento	fino a 0,2 mm con lama o lama e vite
Collegamento con	Linguetta di collegamento
Foro quadrato linguetta di collegamento	11x11 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	Temp 50 kA Temp 100 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	320 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364520356
Confezione	25 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.