


Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

|                                                     |                              |                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Categoría                                           | Pulsador                     | Tecla                                    | Marcha                          |
| Símbolo                                             | Verde                        | Color                                    | Titanio brillante               |
| Descripción                                         | 1P NA+NC - 16 A              | Tensión                                  | 250 V ac                        |
| Norma de referencia                                 | EN 60669-1                   | Resistencia a la tensión de prueba       | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto |
| Resistencia de aislamiento                          | > 5 MOhm                     | Regleta de cableado                      | De tornillo                     |
| Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras) | 40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6 | Termopresión con bola                    | 125 °C                          |
| Prueba del hilo incandescente                       | 850 °C                       | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                          |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²)           | min. 0,75 - max. 2x4         | Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5           |
| N. módulos                                          | 1                            | Material                                 | Tecnopolímero                   |
| Código Electrocod                                   | 0130                         |                                          |                                 |

### DIMENSIONAL

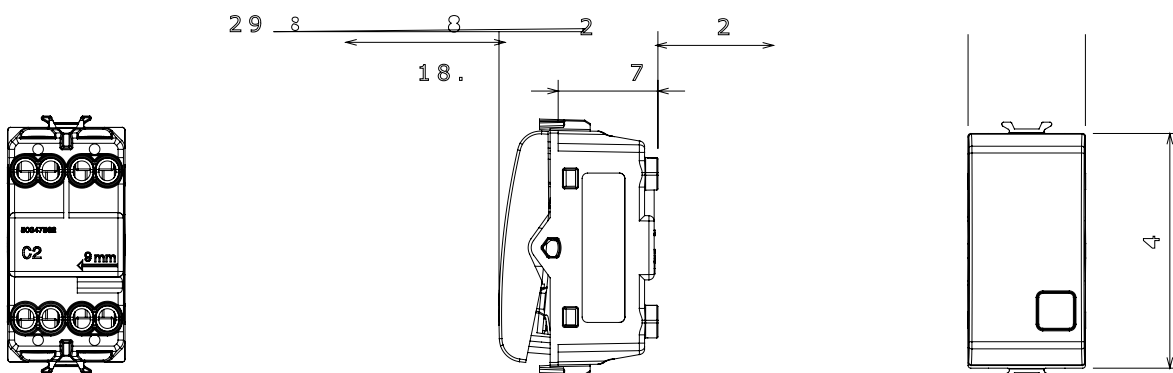

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

