


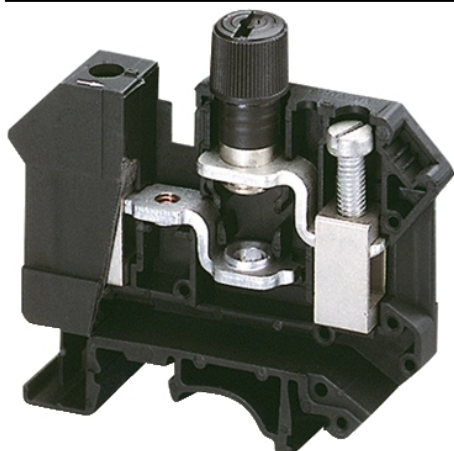

Hoofd

Range	Linery
Product name	TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Type aansluitblok	Vaste drager
Device application	Bescherming
Bijbehorende aansluitingscomponent	Cilindrische zekering
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte	62 mm
Colour	Zwart
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Formaat smeltveiligheid	5 x 20 mm
Width	12 mm
Height	57,2 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	0
Sectie kabel	1,5...16 Mm ² , flexibel met 0,08...2,5 Mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0,5...16 mm ² , vast zonder kabeluiteinde
Tightening torque	1,5...1,8 N.m
Wire stripping length	11 mm
Werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
In toegekende stroomsterkte	10 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 Ω.Cm conform aan IEC 60093 10000 Ω.cm conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 MOhm conform aan IEC 60093 1000 MOhm conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	33,8 g

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	EAC[RETURN]DNV[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]LR
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	1,690 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	128,920 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------