


CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 1,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 6 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182324

Terminales aislados para cables según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes | Diseño: Sección transversal 1 mm² | Longitud sin aislamiento L2 6 mm | Longitud total L1 12 mm | d1 1,4 | d2 3 | S1 0,15 | S2 0,25 | Aislamiento color rojo | Peso por 100 unidades aprox. 0,01 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 100 piezas

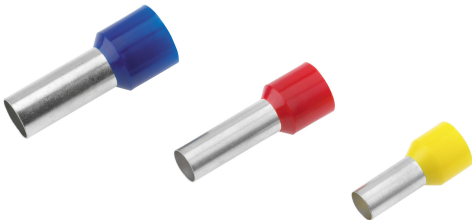

Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 4 mm
Peso (kg) 0,000157 kg

Atributo	Valor
Aislamiento material	Sí
Protección de superficies	Kupfer verzinkt
Diseño	Standard
sección nominal	1 mm²
Longitud de la vaina	6 mm
longitud total	12 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	16

GTIN: 4021103823248

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de