

RF-12P2S8AA200 - Embases paroi avant



1607268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Embases paroi avant, application: Signal, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives. Autre article: 1069328

Données commerciales

Référence	1607268
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAGM
Product key	ABRAGM
GTIN	4046356268332
Poids par pièce (emballage compris)	140,19 g
Poids par pièce (hors emballage)	132,998 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm

Montage

Type de montage

Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,2 mm)

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Série	RF
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Enfichable	12
Blindé	oui
Détrompage	S
Type de filetage	M23

Dimensions

Boîtier

Cote de bride

26 mm x 26 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Pièces tournées	CuZn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Joint	FPM (Joint torique)

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	1 mm
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Raccordement à sertir

RF-12P2S8AA200 - Embases paroi avant



1607268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>

Type de contact	Mâle
-----------------	------

Connecteur

Type	coudé rigide
Sens de rotation	inversé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m

RF-12P2S8AA200 - Embases paroi avant


1607268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>



Dessins

Dessin coté

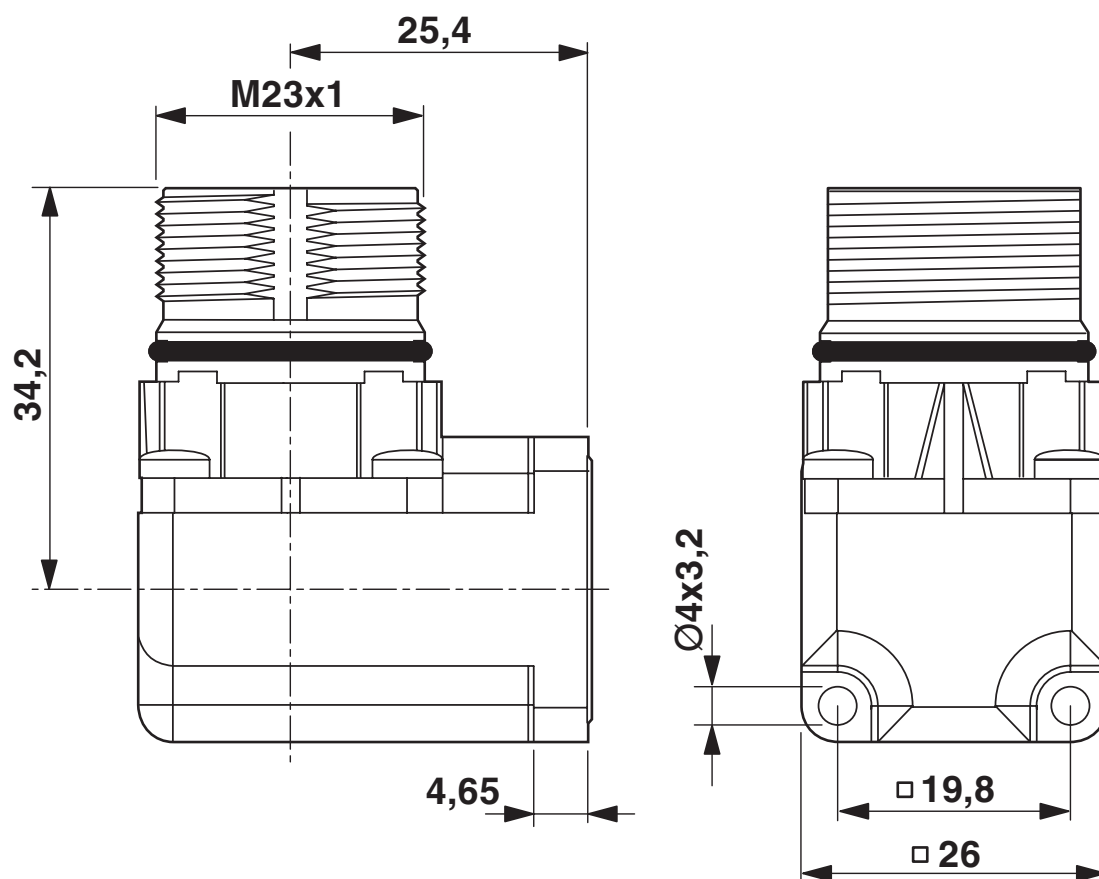


Dessin coté

1607268


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>

Dessin coté

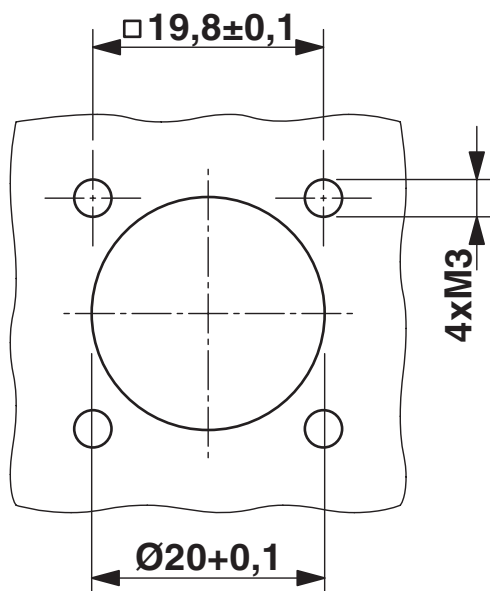

Cotes de montage

Dessin schématique

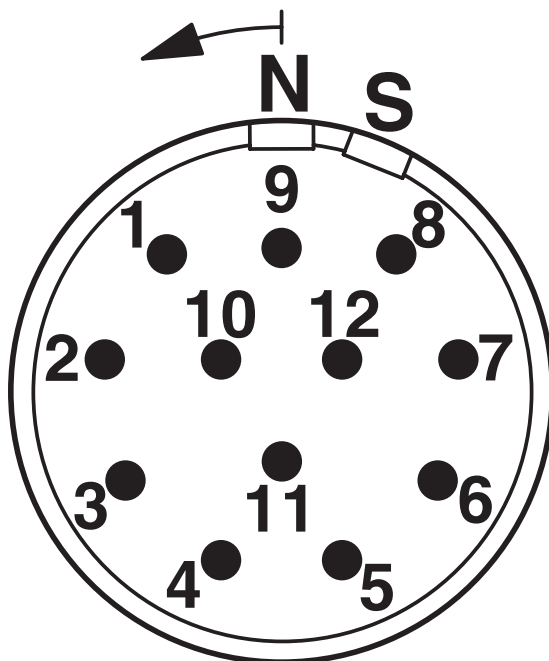

Brochage

RF-12P2S8AA200 - Embases paroi avant



1607268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20090723				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20090723				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

RF-12P2S8AA200 - Embases paroi avant



1607268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607268>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	a686cd87-7a5e-49dc-b313-9bf2fb4ecf8d