

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Carcasa

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424391>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada D25, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 26 mm, prensaestopas: sin, Estándar

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1424391       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APE        |
| Clave de producto                         | AF7APE        |
| GTIN                                      | 4055626371313 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 76,6 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto     | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa      | Carcasa empotrada             |
| Familia de productos | HC-STA-D                      |
| Aplicación           | Estándar                      |
| Construcción         | D25                           |
| Prensaestopas Pg     | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 39 mm                                                                              |
| Altura                 | 26 mm                                                                              |
| Longitud               | 97 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro    | 3,3 mm                                                                             |

### Medida de montaje

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ancho del corte de montaje    | 24 mm |
| Longitud del corte de montaje | 74 mm |

### Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo)                                               |
| Material junta                      | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material brida de bloqueo           | PA                                                         |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tipo de bloqueo | Brida |
|-----------------|-------|

### Datos de conexión

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Para tornillos de fijación M3 de la carcasa empotrada) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                      |      |
|----------------------|------|
| Índice de protección | IP66 |
|----------------------|------|

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Carcasa




1424391

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424391>


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | IP67              |
| Resistencia a los golpes        | IK08              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

## Dibujos

Esquema de dimensiones

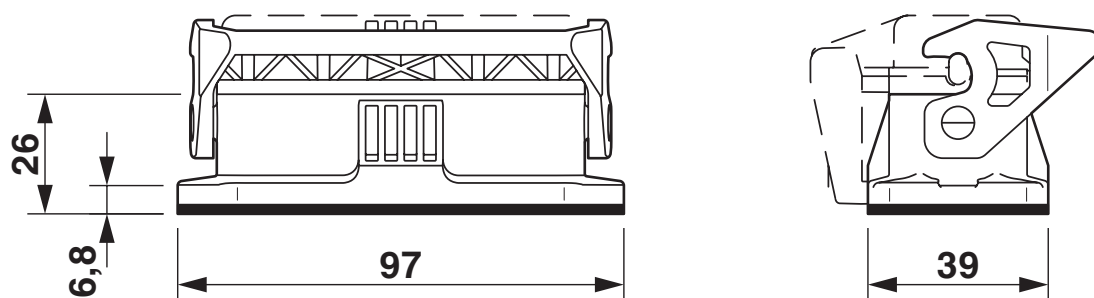

Esquema de dimensiones

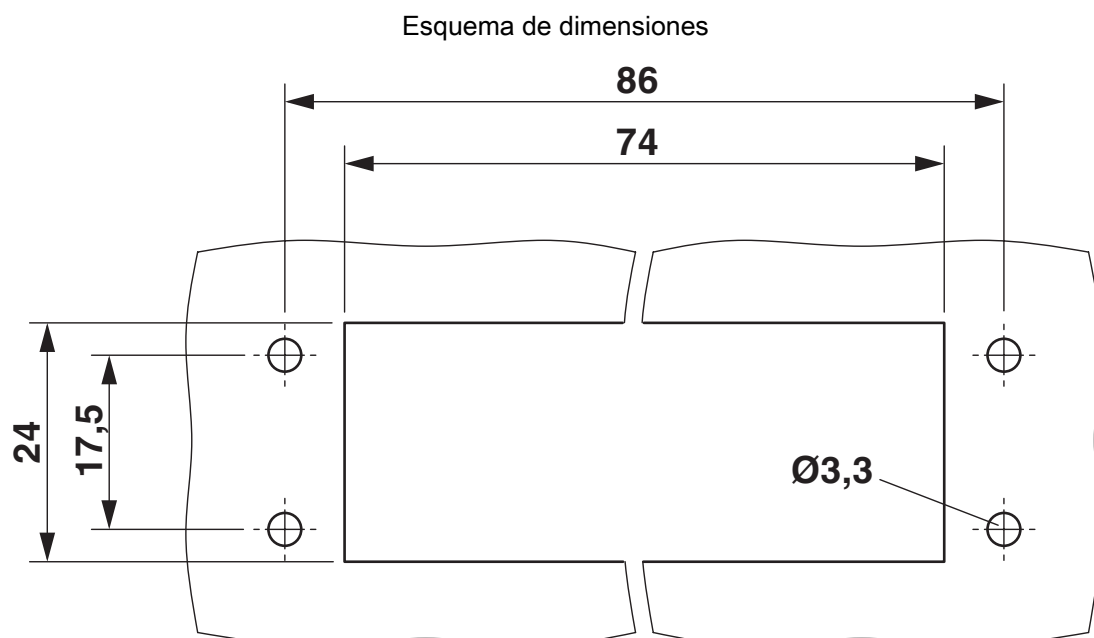

Corte de montaje

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Carcasa



1424391

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424391>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424391>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### cUL Recognized

ID de homologación: E255026



### UL Recognized

ID de homologación: E255026

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Carcasa

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424391>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|