

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Boîtier

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424391>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1424391       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APE        |
| Product key                         | AF7APE        |
| GTIN                                | 4055626371313 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 76,6 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 70 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Embase                             |
| Gamme de produits          | HC-STA-D                           |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | D25                                |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté         |  |
| Largeur             | 39 mm                                                                              |
| Hauteur             | 26 mm                                                                              |
| Longueur            | 97 mm                                                                              |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm                                                                             |

### Dimensions de montage

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Largeur découpe de montage  | 24 mm |
| Longueur découpe de montage | 74 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)                                       |
| Matériau du joint                    | NBR, conducteur                                         |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Type de verrouillage | Étrier |
|----------------------|--------|

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Pour vis de fixation M3 de l'embase encastrée) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP66 |
|----------------------|------|

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Boîtier

1424391


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424391>



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
|                                       | IP67              |
| Résistance aux chocs                  | IK08              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |


## Dessins

Dessin coté

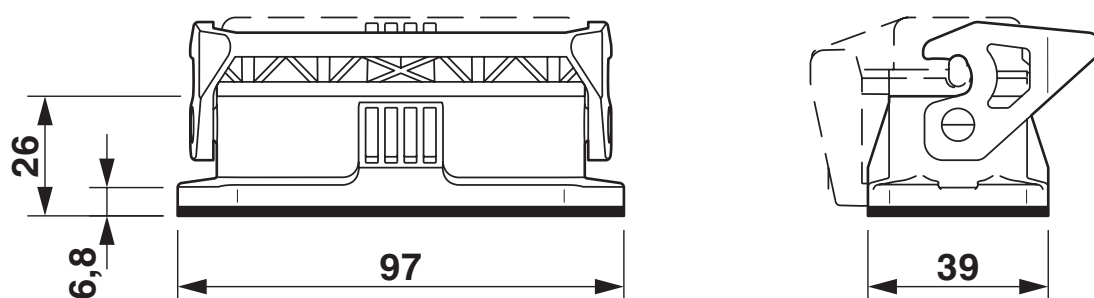

Dessin coté

Dessin coté

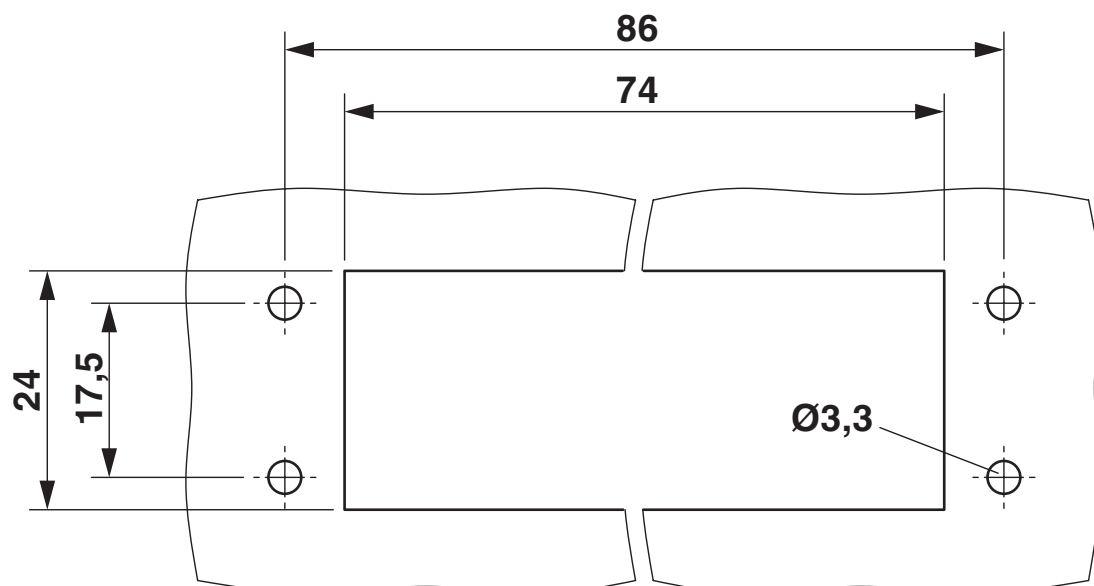

Découpe de montage

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Boîtier

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424391>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424391>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|