Hoja de datos del producto
Características

XALE2
Estación de control vacía - gris claro - 2 recortes - ip54 - para xb7 ø 22 mm

Principal

Gama de producto	Harmony XALE
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Nombre abreviado del equipo	XALE
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB7 Ø 22 mm
Número de taladros	2 taladros
Color de la base del envolvente	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Color de la cubierta	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Entrada de cable	2 semitroquelados, capacid sujeción: 20 mm 6 dispositivos extraíbles para ISO M20
Se vende en cantidades indivisibles	5
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Peso del producto	0,1 kg
Marcado	CE

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25…55 °C
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IK	IK05 conforming to IEC 62262
Normas	En> 40 A IEC 60947-5-1 IEC 62208 IEC 60947-5-5

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	111,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8,300 cm
Paquete 2 Ancho	12,500 cm
Paquete 2 Longitud	33,300 cm
Paquete 2 Peso	546,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,721 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto XALE2
Esquemas de dimensiones

Dimensiones

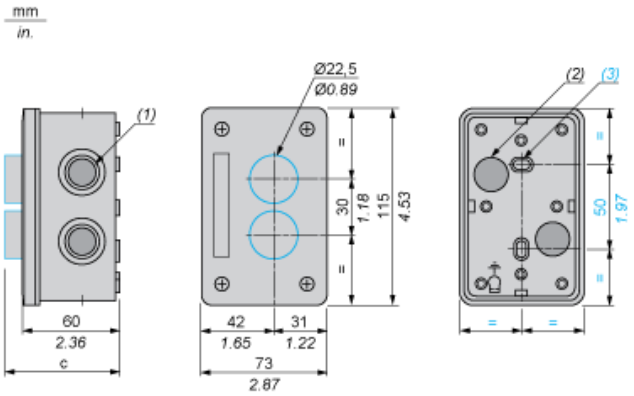

(1) 6 prerrecortes ISO 20.
(2) 2 prerrecortes para entrada de cable, capacidad máxima 20 mm (0,79 in)
(3) 2 orificios de sujeción alargados con prerrecorte Ø 3 mm × 5 mm (Ø 0,12 in × 0,20 in)

Estación de control XALE con:	c en mm	c en in
Pulsador rasante	69	2,72
Pulsador saliente	71	2,79
Pulsador iluminado	74,5	2,93
Piloto luminoso	71	2,79
Parada de emergencia sin llave	89,5	3,52
Selector con manija estándar	84,5	3,33
Interruptor con llave	100	3,94