Scheda prodotto
Caratteristiche

XALE2
Pulsantiera vuota XAL-E - grigio chiaro - 2 fori - IP54 - PER XB7 Ø22 MM

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XALE
Tipo prodotto	Stazione di controllo vuota
Nome dispositivo	XALE
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Numero di fori	2 fori
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Ingresso cavo	2 espulsori, capacità di serraggio: 20 mm 6 espulsori per ISO M20
Vendita quantità indivisibile	5
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529

Caratteristiche tecniche

Stile assemblaggio	Per montaggio cliente
Peso prodotto	0,1 kg
Marcatura	CE

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IK	IK05 conforming to CEI 62262
Norme di riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 62208 IEC 60947-5-5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Confezione 1: peso	111,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	8,300 cm
Confezione 2: larghezza	12,500 cm
Confezione 2: profondità	33,300 cm
Confezione 2: peso	546,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	30,000 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,721 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Dimensioni

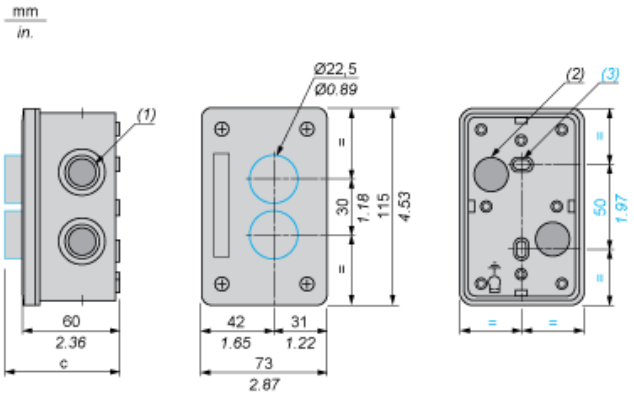

(1) 6 preforati ISO 20.
(2) 2 preforati per ingresso cavo, capacità massima 20 mm/0.79 pollici
(3) 2 asole di fissaggio preforate Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Stazione di controllo XALE con:	c in mm	C in pollici
Pulsante Flash	69	2.72
Pulsante sporgente	71	2.79
Pulsante illuminato	74.5	2.93
Luce pilota	71	2.79
Arresto di emergenza senza chiave	89.5	3.52
Selettore con maniglia standard	84.5	3.33
Commutatore a chiave	100	3,94