


TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN/LONGITUD 2,5 MM²/14 MM

Número de artículo: 184488

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, color serie 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno, adecuado para conductores de cobre finalmente trenzados de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, resistente a temperaturas de hasta 105 °C | sección nominal: 2,5 mm² | color del aislamiento: azul | l1: 14 mm | l2: 14 mm | peso por 100 piezas: aprox. 0,03 kg | UL-listed: / | (PU/unidad: 400.)

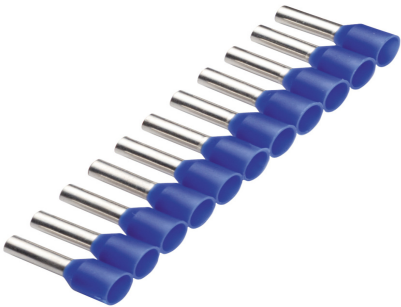

Longitud (mm) 300 mm
Anchura (mm) 85 mm
Altura (mm) 10 mm
Peso (kg) 0,000155 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	2.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	14 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	Sí
Tamaño AWG	14

GTIN: 4021103844885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de