


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION/LONGUEUR 2,5 MM²/14 MM

Numéro d'article: 184488

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, approprié pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, résistant à la température jusqu'à 105 °C | Section nominale : 2,5 mm² | Couleur de l'isolation : bleu | l1 : 14 mm | l2 : 14 mm | Poids par 100 pièces : env. 0,03 kg | Listé UL : / | (UE/pcs : 400.)

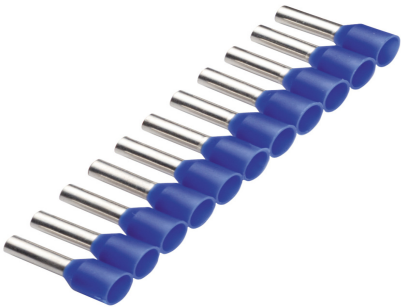

Longueur (mm) 300 mm  
Largeur (mm) 85 mm  
Hauteur (mm) 10 mm  
Poids (kg) 0,000155 kg

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Oui               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | verzinnt          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 2.5 mm²           |
| longueur de douille                        | 8 mm              |
| longueur hors tout                         | 14 mm             |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | blau              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Oui               |
| Taille AWG                                 | 14                |

GTIN: 4021103844885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de