


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE/LENGTE 2,5 MM²/14 MM
Artikelnummer: 184488

adereindhuls geïsoleerd volgens DIN 46228-4, kleurenserie 2, vervaardigd van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 105 °C | nominale doorsnede: 2,5 mm² | isolatiekleur: blauw | l1: 14 mm | l2: 14 mm | gewicht per 100 stuks: ca. 0,03 kg | UL-listed: / | (PU/eenheid: 400.)

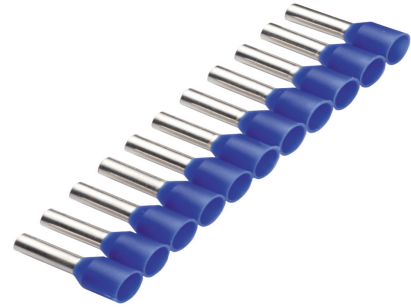

Lengte (mm)	300 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,000155 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Ja
AWG-grootte	14

GTIN: 4021103844885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de