


# Hoja de datos del producto

## Características

# KSB250SM428

Tap off unit, Canalis KS 500A to 1000A, vertical installation, ComPacT INS/INV250, Acti9, 250A, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

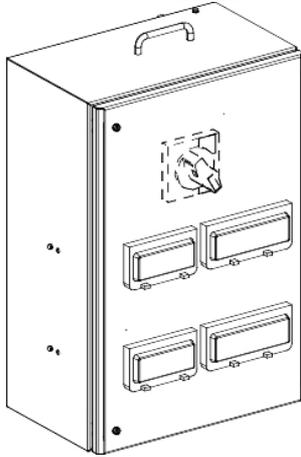

### Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KS Canalización prefabricada
Tipo de oferta	Principal ascendente
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A en 35 °C
Tipo de protección	Switch-disconnector, estado 1 INS250 Interrupor automático, estado 1 miniature circuit breaker (MCB)
Equipo suministrado	Circuit-breaker solicitar por separado 2 DIN rail
Modo de montaje	Directo
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	En > 40 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Crimp lug - ISO32 70 mm <sup>2</sup> flexible Crimp lug - ISO32 150 mm <sup>2</sup> rígido
Lado de apertura de puerta	Derecha
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por apertura de puerta
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Material del cuerpo	Metal
Pasos de 18 mm	28
Ancho	407 mm
Profundidad	278 mm
Altura	632 mm
Peso del producto	14 kg

### Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT TN-S IT
Grado de protección IP	IP31 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	44,000 cm
Paquete 1 Ancho	33,000 cm
Paquete 1 Longitud	65,000 cm
Paquete 1 Peso	14,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	50,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	84,124 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.