


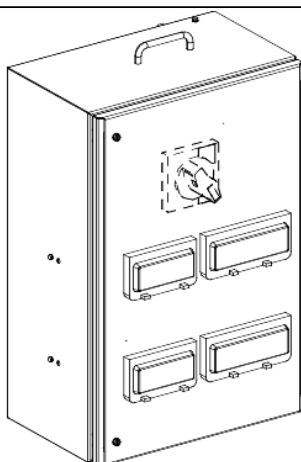

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Type aanbod	Stijgleiding
Product or component type	Aftapeenheid
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
Type bescherming	Schakelaar-stroomonderbreker: INS250 Stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld 2 DIN-rail
Montagemethode	Montage op DIN-rail
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Draaiende hendel met verlengas
Elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO32 70 mm² flexibel Krimpschoen - ISO32 150 mm² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
18 mm standen	28
Width	407 mm
Depth	278 mm
Height	632 mm
Net weight	14 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP31 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	44,000 cm
Package 1 Width	33,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	14,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	84,124 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------