

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Prensaestopas



1424544

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 1.4305, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Datos comerciales

Código de artículo	1424544
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DAX
Clave de producto	AF7DAX
GTIN	4055626374499
Peso por unidad (incluido el embalaje)	52,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	51,8 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	TR

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Prensaestopas



1424544

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMSC-E3
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	40 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	25,1 mm ... 25,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	27 mm
Ancho de llave Tubuladura	27 mm
Medida entre vértices del hexágono	29,8 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	14 Nm (Tuerca de sombrerete)
	6 Nm (Manguito de sujeción)
	con UL514 B: tuerca de unión

Datos del material

Color	color acero/acero inoxidable
Material Corona de sujeción	PA 6
Material junta Junta tórica	Perbunán

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Prensaestopas



1424544

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>

Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable 1.4305

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	11 mm ... 17 mm
Diámetro exterior del cable	14 mm ... 17 mm (con UL 514 B)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP66
	IP69
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Prensaestopas


1424544

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>



Dibujos

Esquema de dimensiones

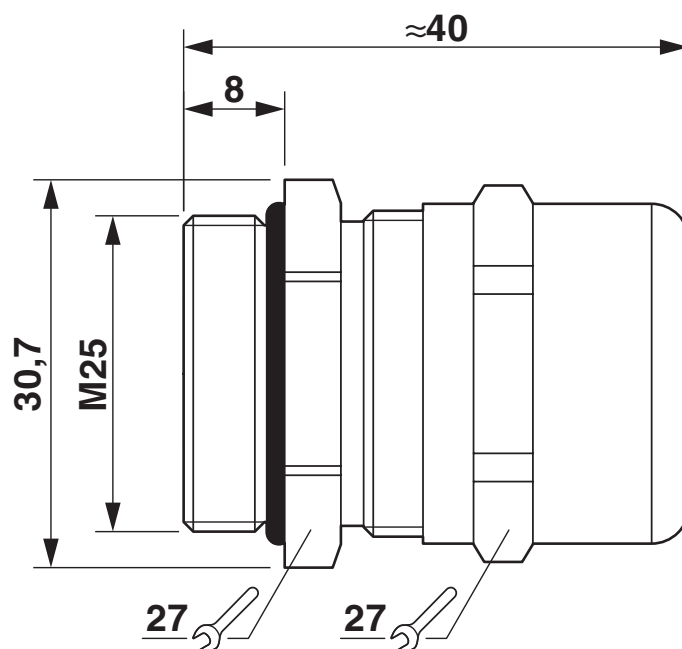

Esquema de dimensiones

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Prensaestopas



1424544

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>



UL listado

ID de homologación: E199260



cUL Listed

ID de homologación: E199260

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Prensaestopas



1424544

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424544>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---