

# CES-B16-SF-PLBK - Marco de encaje a presión



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801651>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de encaje a presión, diseño: B16, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 128 mm, anchura: 64 mm, altura: 39 mm

## Sus ventajas

- También se puede emplear en las secciones de pared estándar de los conectores industriales

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0801651       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7CBX        |
| Clave de producto                         | AF7CBX        |
| GTIN                                      | 4046356674164 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 90,6 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 56,86 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

# CES-B16-SF-PLBK - Marco de encaje a presión



0801651  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801651>

## Datos técnicos


### Notas

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Tornillos de fijación no incluidos en el volumen de suministro. El ancho máximo de la sección de pared puede ser de 51 mm (en lugar de 35 mm como en los conectores industriales). |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de producto | Marco para pasacables      |
| Construcción     | B16                        |
| Tipo de borde    | Marcos de encaje a presión |

### Dimensiones

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones              |  |
| Anchura                             | 64 mm                                                                               |
| Altura                              | 39 mm                                                                               |
| Longitud                            | 128 mm                                                                              |
| Distancia entre taladros horizontal | 32 mm                                                                               |
| Distancia entre taladros vertical   | 103 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro                 | 4,5 mm                                                                              |

### Medida de montaje

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ancho del corte de montaje    | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 86 mm |

### Datos del material

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005)   |
| Material                            | PA (sin halógenos) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                 |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Índice de protección            | IP54                        |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (estático) |

### Montaje

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tornillo de fijación M4, par de giro 1,8 Nm.<br>Encontrará un tutorial en vídeo para el montaje del producto en |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CES-B16-SF-PLBK - Marco de encaje a presión




0801651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801651>


Descargas en la categoría Video.

## Dibujos

Esquema de dimensiones

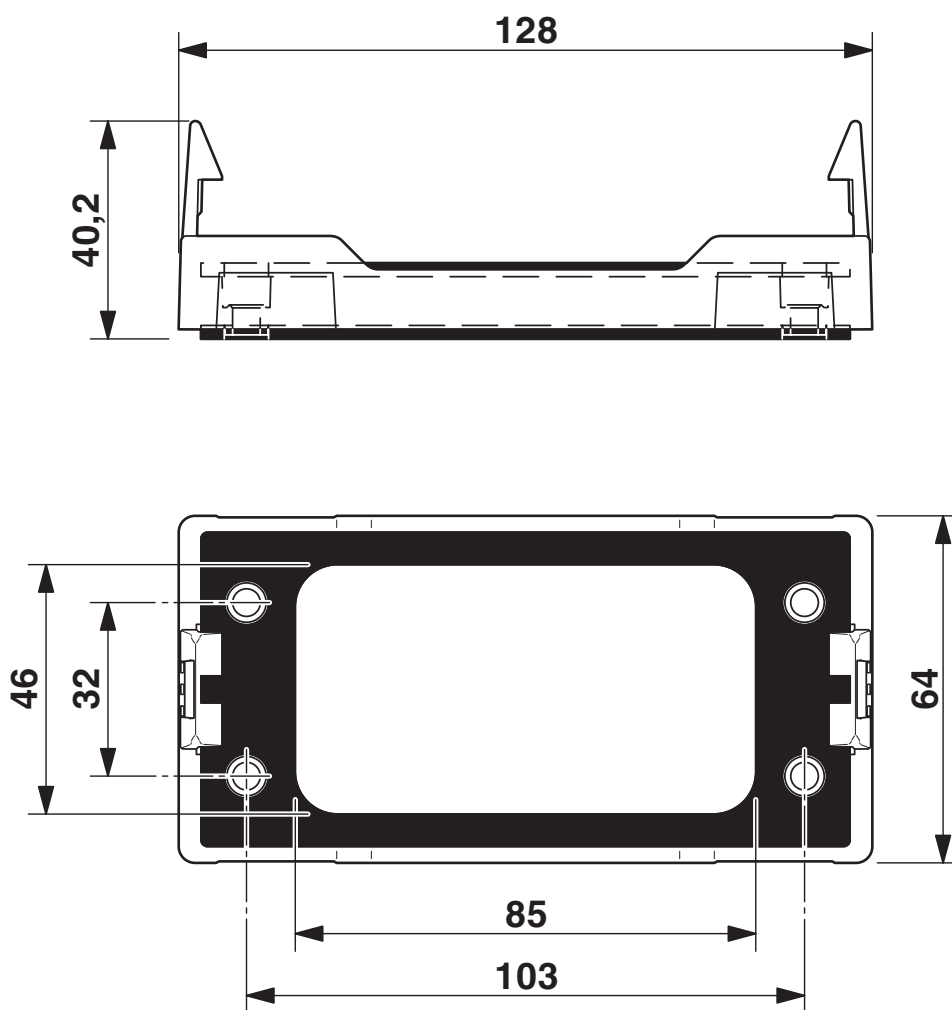

Esquema de dimensiones

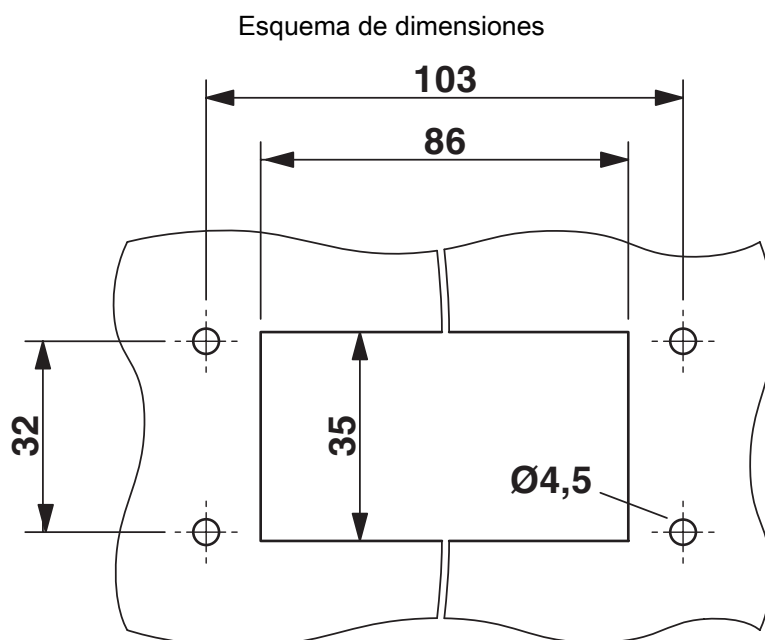

Corte de montaje

# CES-B16-SF-PLBK - Marco de encaje a presión



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801651>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801651>

**DNV**

ID de homologación: TAE00003VJ

# CES-B16-SF-PLBK - Marco de encaje a presión



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801651>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,66 kg CO2e |
|---------|--------------|