



KS FL30 V4A (318 233)

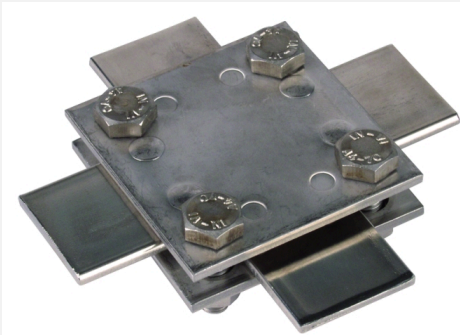

Fotografía no vinculante

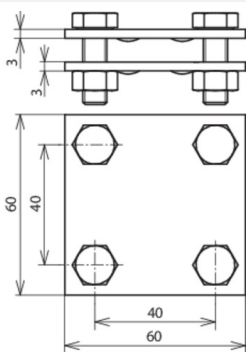

Arrangement:



| Tipo art. no.                                              | KS FL30 V4A 318 233      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Material de la borna                                       | INOX (V4A)               |
| Margen de apriete pletina/pletina                          | 30 / 30 mm               |
| Tornillo                                                   | M8 x 25 mm               |
| Material del tornillo/de la tuerca                         | INOX (V4A)               |
| Material número                                            | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Dimensiones                                                | 60 x 60 x 3 mm           |
| Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)       | 100 kA *)                |
| Norma                                                      | EN 62561-1               |
| Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA                   |
| Peso                                                       | 225 g                    |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                | 85359000                 |
| GTIN                                                       | 4013364096646            |
| UPE                                                        | 25 unidad(es)            |

\*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.