
Cajas de derivación

WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB

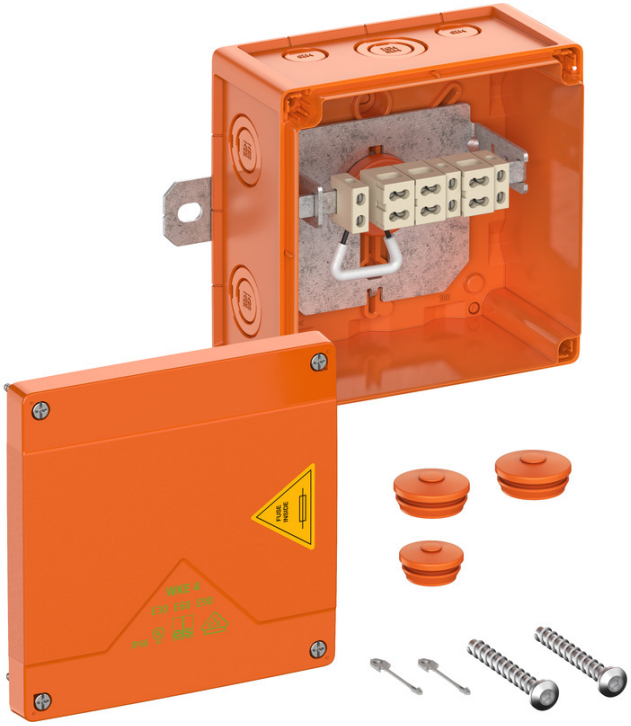

WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB

Cajas de derivación

Número de producto: 86912101
Dimensiones: 150 x 150 x 85 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Certificado según UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), Pretroquelados, M20/M25/M32, (2 Lado posterior, 12 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 - E90 según DIN 4102, parte 12. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas.

naranja, Caja de conexión de 5 polos 0,5 - 6 mm², caja de derivación de 3 polos 0,5 - 6 mm², fusible en la derivación 1 x 2A (interno, 1 x WKE BS F2A, 86300101), número de conductores por punto: 4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²

Incluye:
Protección contra pérdida de tapa, anclaje de tornillos, 1 conductos de doble membrana M25 IP66 área de estanqueidad 9 - 17 mm, 2 conductos de doble membrana M32 IP66 área de estanqueidad 13 - 21 mm

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
máx. sección transversal (linea de derivación):	6 mm²
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
Calibre máx. del cable:	6 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Bifurcación asegurada:	sí
Clase de conservación de función:	E30/E60/E90
Número de polos (derivación):	3
Número de polos (paso):	5
UL Type Rating:	otros
Número de fusibles en derivación:	1

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Características adicionales

Ámbito de aplicación:	Derivación protegida

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	85 mm
Longitud interior:	137 mm
Ancho interior:	137 mm
Altura interior:	67 mm

Dimensiones

Peso:	0.734 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902631483
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	UL-EU (EN 62208)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1/-2)

Accesorios

26062001 - DMS M20/or - Conos de doble membrana

26062501 - DMS M25/or - Conos de doble membrana

26063201 - DMS M32/or - Conos de doble membrana

22762001 - KVR M20-MGM/or - Prensaestopa

22762501 - KVR M25-MGM/or - Prensaestopa

22763201 - KVR M32-MGM/or - Prensaestopa

86310001 - WKE BK 1 - Placa de montaje

Glándula de cable

