


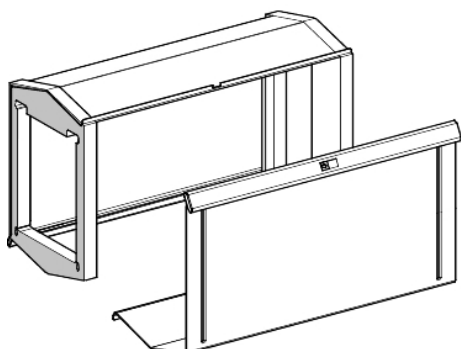

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Sprinklertestapparaat
Compatibiliteit product	KS
Ie nominale operationele stroom	1000 A 500 A 800 A 630 A
Type aanbod	Reserveonderdeel
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Control type	Zonder
Aantal kringen	1
Width	324 mm
Depth	132 mm
Height	200 mm
Net weight	1 kg

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	23,200 cm
Package 1 Length	33,000 cm
Package 1 Weight	2,600 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	85,000 cm
Package 2 Width	92,000 cm
Package 2 Length	62,000 cm
Package 2 Weight	81,200 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------