
# APG XT 10 L APC 2 150 (785 843)

- Excelente ajuste gracias a su corte especial
- Buena sensibilidad al tacto gracias a su interior de cuero blando
- Alto grado de confort gracias a sus materiales transpirables



Fotografía no vinculante

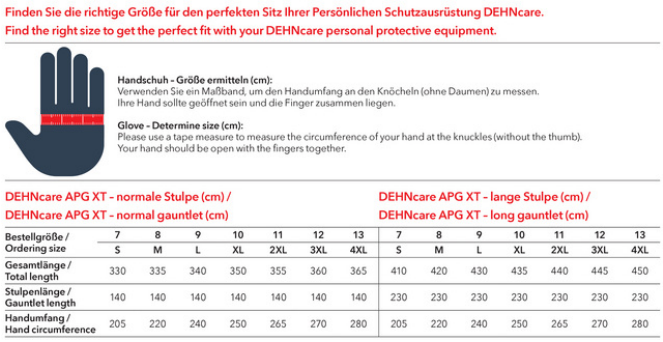


| Bestellgröße / Ordering size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Gesamtlänge / Total length | 330 | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 365 | 410 | 420 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Stulpenlänge / Gauntlet length | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Handumfang / Hand circumference | 205 | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 | 205 | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |

Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | APG XT 10 L APC 2 150<br>785 843 |
|---|---|
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA/0,5 s - un polo) | APC 2 150 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2 150) ($W_{arc}$ o $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / $cm^2$ |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Longitud total | 435 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 10 (XL) |
| Material del interior del guante | Cuero completo de vaca, siliconado |
| Material del dorso del guante | Tejido interlock de 100 % Kevlar® |
| Material del hilo | Kevlar® |
| Normativa | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407 |
| Peso | 1 Pa/unidad(es) |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 42032910 |
| GTIN | 4013364486263 |
| UPE | 1 Pa |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.