



### Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad de gama	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	ATV32HU22M2 Variador de velocidad ATV320 en 2,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	27 Ohm

### Complementario

M10 perforado de barras	4300 J en 480 V 4900 J en 400 V 7400 J en 230 V 9700 J en 115 V
Potencia media disponible	50 W en 50 °C
Potencia continua	200 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,2 kg
Longitud de cable	3 m

### Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	1,21 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto VW3A7603R30

## Esquemas de dimensiones

### Resistencia de frenado

### Dimensiones

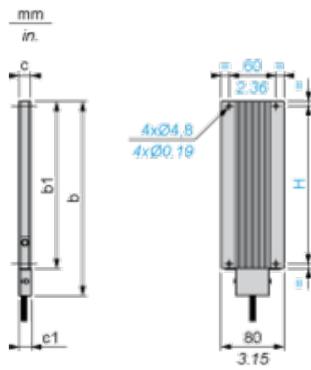

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
9.88	8.50	0.59	0.61	8.03