



### Presentazione

Gamma prodotto	Altivar Lexium
Compatibilità gamma	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	ATV32HU22M2 Variatore di velocità ATV320 a 2,2 kW, 200...240 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	27 Ohm

### Caratteristiche tecniche

Picco di energia	4300 J a 480 V 4900 J a 400 V 7400 J a 230 V 9700 J a 115 V
Potenza media disponibile	50 W a 50 °C
Potenza continua	200 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	1,2 kg
Lunghezza cavo	3 m

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	40,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	1,21 kg

## Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

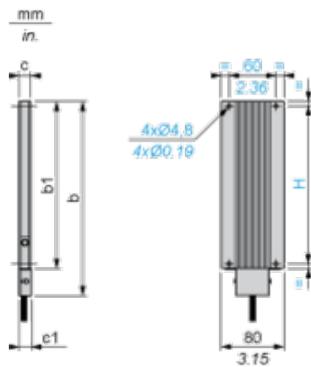

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03