

# SACC-CI-M12FS-8P-L180 TOR32 WP - Soporte de contactos



1203467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de contactos, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, Conexión por soldadura THR, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

## Datos comerciales

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Código de artículo                        | 1203467        |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1.000 Unidades |
| Clave de venta                            | ABQAGT         |
| Clave de producto                         | ABQAGT         |
| GTIN                                      | 4063151269463  |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 6,798 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,612 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990       |
| País de origen                            | DE             |

# SACC-CI-M12FS-8P-L180 TOR32 WP - Soporte de contactos



1203467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Número de polos  | 8                    |
| Codificación     | A                    |
| Tipo de rosca    | M12                  |

### Datos de conexión

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
|------------------|----------------------------|

### Conectores

#### Conexión 1

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Construcción cabecera     | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto              |
| Tipo de rosca cabecera    | M12                |
| Codificación              | A                  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
|----------------|--------------------------|

### Información sobre el embalaje

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo de embalaje | Cinta |
|------------------|-------|

# SACC-CI-M12FS-8P-L180 TOR32 WP - Soporte de contactos




1203467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

## Dibujos

Plano esquemático

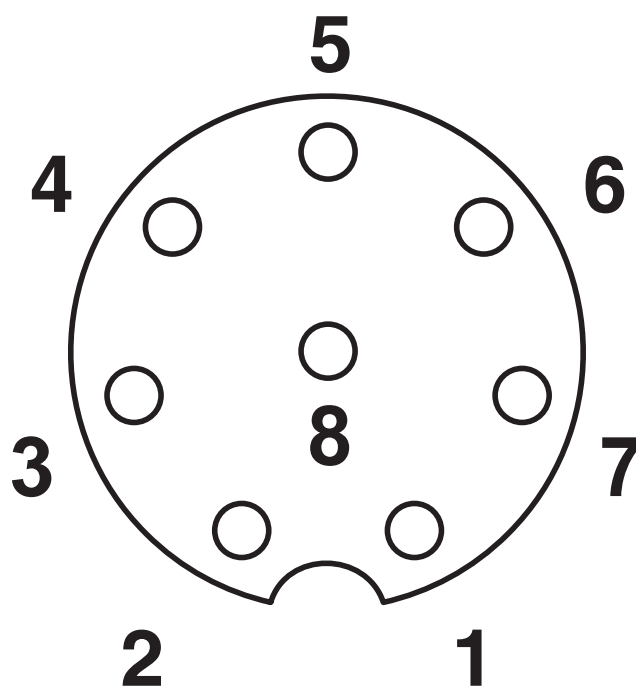

Esquema de polos del conector hembra M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SACC-CI-M12FS-8P-L180 TOR32 WP - Soporte de contactos



1203467  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

|                                                                                                                                                               |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| <div> <b>cULus Recognized</b><br/>ID de homologación: E221474-20140616</div> |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                               | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                         |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                               | 30 V                  | 2 A                     | -           | -                     |

# SACC-CI-M12FS-8P-L180 TOR32 WP - Soporte de contactos



1203467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003557 |
|-----------|----------|

# SACC-CI-M12FS-8P-L180 TOR32 WP - Soporte de contactos



1203467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203467>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 14f00532-e067-4105-bc20-ee77954217f1 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)