


TUBO TERMORRETRÁCTIL 3:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 6,0/2,0 MM, LONGITUD 10 M

Número de artículo: 184262

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 3:1; sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UL224). Datos técnicos:
Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,125 kg

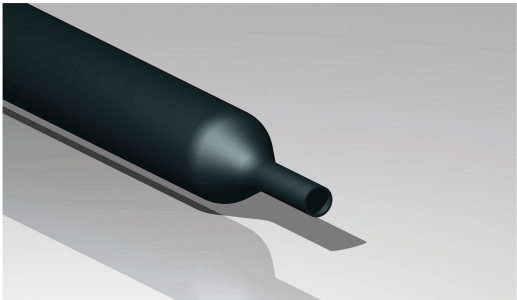

Atributo	Valor
Mucho tiempo	10 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	3:1
Diámetro interior antes de la contracción	6 mm
Diámetro interior después de la contracción	2 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.65 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	28.27 mm² - 28.27 mm²

GTIN: 4021103070017

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de