

# MIMIK 50 M A60/W EM3P

Código 3104519



## Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Luminaria equipada con alimentador
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia
- Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B
- Las versiones B, de doble emisión, utilizan dos igniciones separadas para la emisión hacia arriba y hacia abajo (DA)
- Las versiones biemisión DALI tienen dos drivers. El doble encendido es posible mediante la asignación y la gestión de las direcciones dentro del protocolo DALI
- Las versiones DALI tienen una temperatura ambiente de funcionamiento mínima de -40 °C
- Las versiones con óptica "CP" se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones
- Luminaria que se puede abrir y mantener

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC0028g2 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                       |                           |       |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                                   | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 9000                                  | Flujo lumen real [lm]:    | 5955  |
| Potencia de luminaria [W]:         | 53 W                                  | Eficacia luminosa [lm/W]: | 112   |
| CRI:                               | 80                                    | Temperatura de color [K]: | 4000  |
| Color / Acabado:                   | AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso | Grado de protección IP:   | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                           | Clase de protección:      | I     |
| Óptica:                            | A60/W - Asimétrica ancha              | Peso neto [kg]:           | 9.411 |
| Longitud global [mm]:              | 500                                   | Anchura global [mm]:      | 91    |
| Altura global [mm]:                | 500                                   |                           |       |

Características mecánicas

|                       |                        |                         |          |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Cuadrado $\geq$ 300 mm | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio                 |                         |          |

Características eléctricas

|                                                      |          |                                                |           |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de alimentación:                                | AC/DC    | Tensión de entrada [V AC]:                     | 220/240   |
| Frecuencia de entrada [Hz]:                          | 0/50/60  | Factor de potencia / COS $\Phi$ :              | >0.9      |
| Tensión de entrada [V DC]:                           | 186/250  | Protección contra sobretensiones   Común [kV]: | 10.000000 |
| Protección contra sobretensiones   Diferencial [kV]: | 6.000000 | Corriente de arranque [A/ $\mu$ s]:            | 43 / 260  |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> :                            | 10       | C16 2.5 mm <sup>2</sup> :                      | 17        |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> :                            | 6        | B16 2.5 mm <sup>2</sup> :                      | 10        |

Instalación


|                                 |                      |                                 |                               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Iluminación exterior de pared |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 0                    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                            |

Características de luz

|                                |        |                                          |               |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso:            | L80B10@71000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct | Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%): |               |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

## Datos fotométricos

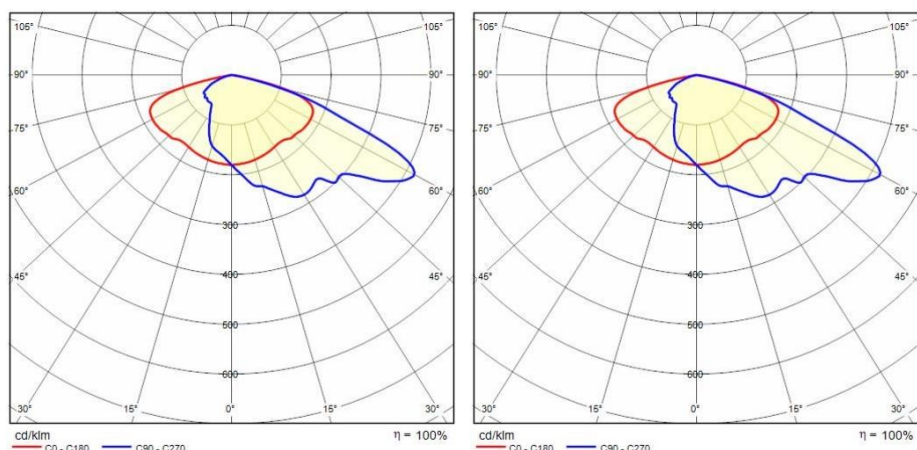

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>