

# BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Set de carcasa



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456991>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, para el montaje sobre carril DIN, con tapa basculante transparente, color: negro (similar RAL 9005), anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 60,7 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 8300 mm<sup>2</sup>

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1456991       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ACHBAK        |
| Clave de producto                         | ACHBAK        |
| GTIN                                      | 4063151852047 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 142,3 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | DE            |

# BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Set de carcasa



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456991>

## El set consta de

### BC 107,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896270>




Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte inferior de la carcasa con anclaje de base, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 48,9 mm, color: negro (similar RAL 9005), puentado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 16

### BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa

2896076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896076>



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte superior de la carcasa (U11) con rendijas de ventilación, Profundidad de montaje de tecnología de conexión: 11,1 mm, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 54,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

## BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Set de carcasa



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456991>

### BC 107,6 DKL S TRANS - Tapa de la carcasa

2896131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896131>




Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Tapa basculante transparente, precintable, tapa ciega insertable incluida, anchura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 8 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

### SPTA 1/10-5,0 - Borna para placa de circuito impreso

1752298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752298>



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 9 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1 mm<sup>2</sup>, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos por fila: 10, familia de artículos: SPTA 1/, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 65 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Datos técnicos


### Notas

|                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas.                                                                                                                                 |
| Generalidades           | La indicación de la superficie de la placa de circuito impreso es orientativa y se refiere a una placa de circuito impreso básica. La carcasa también puede alojar varias placas de circuito impreso. |

### Propiedades del artículo

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                   | Set de carcasa                                                                   |
| Tipo de carcasa                    | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
| Tipo de carcasa                    | Carcasa de instalación para edificios modular                                    |
| Serie de carcasas                  | BC                                                                               |
| Familia de productos               | BC 107,6..                                                                       |
| Orificio de ventilación disponible | sí                                                                               |

### Dimensiones

|                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                                 |  |
| Anchura                                                | 107,6 mm                                                                             |
| Altura                                                 | 89,7 mm                                                                              |
| Profundidad                                            | 60,7 mm                                                                              |
| Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 54,7 mm                                                                              |
| Unidad de división                                     | 6 UD                                                                                 |
| Dimensiones                                            | 81,54 mm x 107,3 mm (Dimensiones de la placa de circuito impreso)                    |

### Diseño de las placas de circuito impreso

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|--------------------------------------|-------------------|

### Datos del material

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Color (Parte inferior de la carcasa) | negro (RAL 9005)      |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Tapa de carcasa)              | transparente          |
| Material                             | PC                    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94  | V0                    |
| Material aislante                    | Polycarbonat          |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Código IP máximo alcanzable                             | IP20                                            |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 %                                            |

## Datos de la placa de circuito impreso

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 9                    |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso      | Bloqueo              |
| Superficie de la placa de circuito impreso total    | 8300 mm <sup>2</sup> |
| Espesor de placa de circuito impreso                | 1,4 mm ... 1,8 mm    |

## Montaje

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN/montaje mural |
|-----------------|----------------------------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones

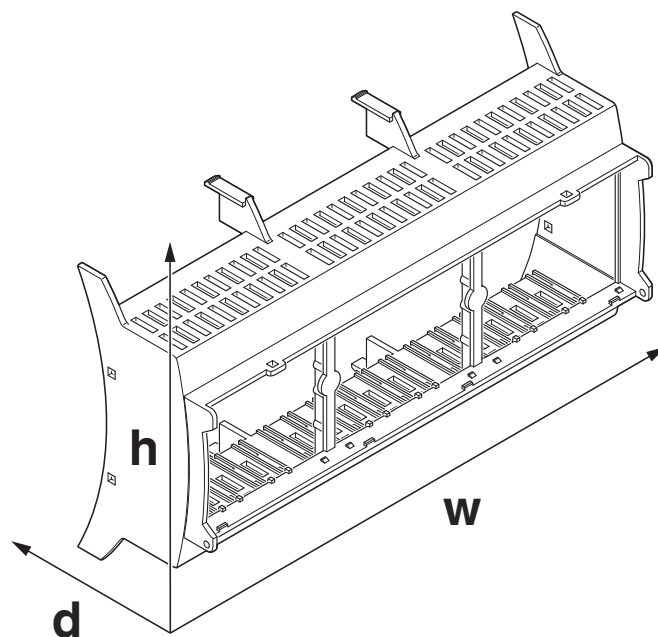


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

# BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Set de carcasa



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456991>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
| ECLASS-13.0 | 27190301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

## China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,705 kg CO2e |
|---------|---------------|