


BCO MOD ML2 BE 12 (927 022)

- Supervisión de descargadores LifeCheck e indicación integrada del estado operativo
- Módulo de descargador bipolar para la protección óptima de dos hilos individuales
- Utilizable según el concepto de zonas de protección contra rayos con las intersecciones 0_A – 2 y superiores

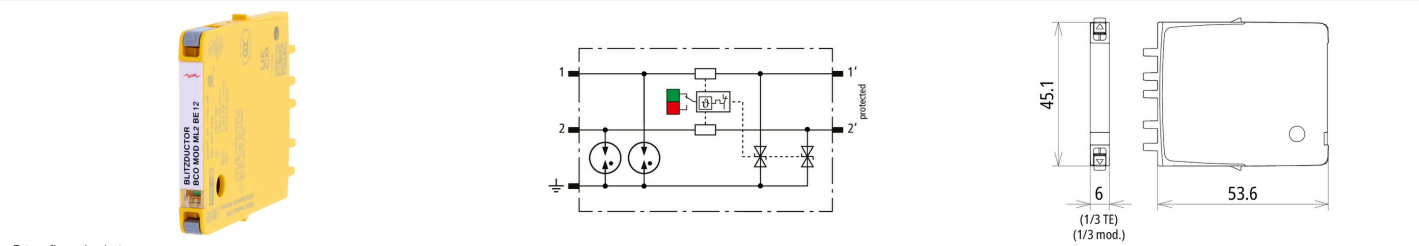

Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.

Tipo art. no.	BCO MOD ML2 BE 12 927 022
Clase de descargador	TYPE II P _{II}
Categoría de impulso	D1, C1, C2, C3, B2
Tensión nominal (U _N)	12 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (U _C)	15 V
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _C)	10,6 V
Corriente nominal a 70° C (I _N)	0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo total (10/350 µs) (I _{imp})	3 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (I _{imp})	1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (I _n)	10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (I _n)	5 kA
Nivel de protección hilo-hilo con I _n C2 (U _p)	≤ 48 V
Nivel de protección hilo-PG con I _n C2 (U _p)	≤ 45 V
Nivel de protección hilo-hilo con I _n C1 (U _p)	≤ 48 V
Nivel de protección hilo-PG con I _n C1 (U _p)	≤ 45 V
Nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 38 V
Nivel de protección hilo-PG a 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 20 V
Impedancia de serie por hilo	1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (f _G)	1,4 MHz
Capacidad hilo-hilo (C)	≤ 2,5 nF
Capacidad hilo-PG (C)	≤ 4 nF
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indicación de estado operativo/fallo	verde/rojo
Grado de protección (con módulo de protección enchufado)	IP 20
Enchufable en	Base BCO
Toma de tierra a través de	Base BCO
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	amarillo
Normas de verificación	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certificaciones	UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
Clasificación SIL	hasta SIL3 ¹⁾
Certificaciones ATEX	TÜV 20 ATEX 8527 X: II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaciones IECEx	IECEx TUR 20.0063X: Ex ec IIC T4 Gc
Certificación Obligatoria China	CCC No. 2021312304001192
Datos técnicos adicionales:	-----
– Máx. corriente de descarga (8/20) [1/2 - PG], [1+2 - PG] (I _{max})	20 kA
– Corriente de descarga (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
– Nivel de protección hilo-PG a 1 kV/µs C3 después de carga con I _{max} (U _p)	≤ 20 V
Peso	14 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364410121
UPE	1 unidad(es)

¹⁾ Para más detalles, visite: www.dehn.de

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.