

# HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe



1646007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646007>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre du câble : 14 - 21 mm, ouvert. 34, presse-étoupe : M25

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1646007       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DAX        |
| Product key                         | AF7DAX        |
| GTIN                                | 4017918941277 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 82 g          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 75 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 74198090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646007>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Type de produit       | Presse-étoupe |
| Application           | Standard      |
| Nombre de conducteurs | 1             |
| Fabricant             | Jacob         |
| Désignation fabricant | 50.625/32 M   |
| Blindé                | non           |

### Dimensions

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur                           | 37 mm                                                                               |
| Longueur filetage de raccordement  | 7 mm                                                                                |
| Diamètre de perçage                | 25,1 mm ... 25,2 mm                                                                 |
| Ouverture écrou-chapeau            | 34 mm                                                                               |
| Ouverture manchon                  | 34 mm                                                                               |
| Cote d'encoignure six-pans         | 36 mm                                                                               |
| Type de filetage côté raccordement | M25 x 1,5                                                                           |
| Pas de vis                         | 1,5 mm                                                                              |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Couple de serrage | 10 Nm (Écrou-chapeau) |
|                   | 10 Nm (Manchon)       |

### Indications sur les matériaux

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Matériau Cage de serrage                      | PA              |
| Matériau du joint Joint torique               | NBR             |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | CR/NBR          |
| Matériau du raccordement vissé                | Laiton, nickelé |

### Câble/conducteur

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur du câble Câble 1 | 14 mm ... 21 mm |
| Absence d'halogène                  | non             |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection                  | IP68 (jusqu'à 5 bars) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 100 °C     |

# HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe


1646007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646007>



## Dessins

Dessin coté

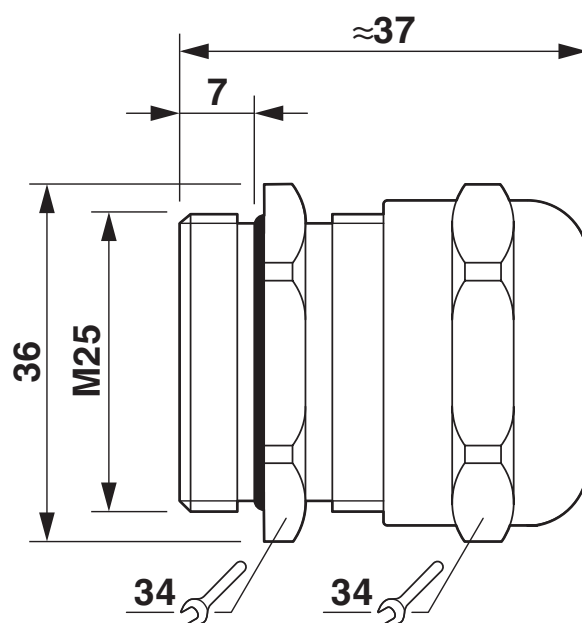

Dessin coté

# HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe



1646007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646007>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 0356e93c-6937-45be-b44d-08281791d85b |