

NOTTURNO 1000

Artikelnummer 304907



Beschreibung

Serie von linearen Wand-LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsiebdruk-Glas
- Kopfelement aus Edelstahl AISI 304
- Kühlkörper aus Aluminium
- Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandssockel verwendet werden
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Produktdaten

ETIM-Gruppe:	EG000027	ETIM-Klasse:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

Allgemeine Eigenschaften

Fassung:	LED	Leuchtmittel:	LED
LED-Nennlichtstrom [lm]:	4032	Leuchtenlichtstrom [lm]:	3088
Leistung [W]:	38 W	Lichtausbeute [lm/W]:	81
CRI:	80	Farbtemperatur [K]:	2700
Farbe / Veredelung:	GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert	Schutzart IP:	IP66
Schlagfestigkeit / Schlagenergie:	IK07 2J xx5	Schutzklasse:	III
Optik:	ELL - Ellipsenförmige	Abstrahlwinkel:	13°x36°
Nettogewicht [kg]:	2.094	Gesamte Länge [mm]:	972
Gesamte Breite [mm]:	52	Gesamte Höhe [mm]:	60

Mechanische Eigenschaften

Bauform:	Rechteckig	Gehäusematerial:	Aluminium
Diffusormaterial:	Glas		

Elektrische Eigenschaften

Spannungsart:	DC	Leistungsfaktor / COS Φ :	>0.9
---------------	----	--------------------------------	------

Installation


Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung	Min. Umgebungstemperatur [°C]:	-30
Max. Umgebungstemperatur [°C]:	50		

Lichteigenschaften

MacAdam:	3	Lumen maintenance:	L80B10@6000oh
Verteilung der Lichtemission:	Direct	Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%):	


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Photometrische Daten

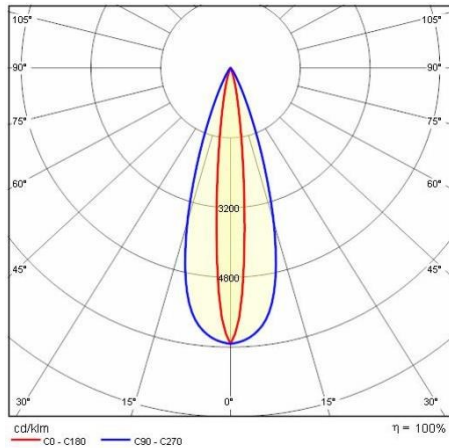

Versorgungseinheit (bitte extra bestellen)

NOTTURNO

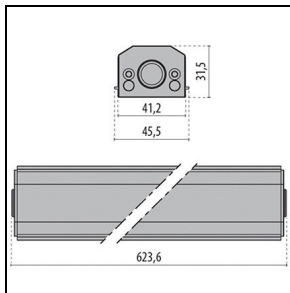

310543

Versorgungseinheit L1000/1500

Notwendiges zubehör

NOTTURNO



310523

Wandhalterung NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert



310524

Gelenkhalterung (2 Stück)

■ INOX / Edelstahl

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



310978

Verlängerbare Wandhalterung
NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert



310981

Bodenhalterung NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert