

NOTTURNO 1000

Código 304907



Description

Serie de luminarias LED de pared lineal, constituida por:

- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Terminales de acero inoxidable AISI 304
- Disipador térmico de aluminio
- Para la instalación del producto se deben utilizar las ménsulas adecuadas disponibles como accesorio
- Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	4032	Flujo lumen real [lm]:	3088
Potencia de luminaria [W]:	38 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	81
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	2700
Color / Acabado:	GR-11 / Gris anodizado / Mate	Grado de protección IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5	Clase de protección:	III
Óptica:	ELL - Elíptica	Angulo de apertura:	13°x36°
Peso neto [kg]:	2.094	Longitud global [mm]:	972
Anchura global [mm]:	52	Altura global [mm]:	60

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
-----------------------	----	-----------------------------	------

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Proyectores arquitectónicos
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	50

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@130000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):	


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

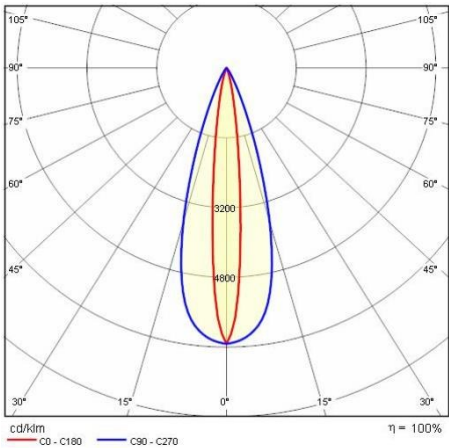

Caja para alimentación

NOTTURNO



310543
Caja de alimentación L1000/1500

Accesorios necesarios

NOTTURNO



310523
Ménsula NOTTURNO (nr. 2)
■ GR-11 / Gris anodizado



310524
Ménsula (nr. 2)
■ INOX / Inox

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>



310978

Ménsula telescópica NOTTURNO (nr. 2)

■ GR-11 / Gris anodizado



310981

Soporte al suelo NOTTURNO (nr. 2)

■ GR-11 / Gris anodizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>