

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D / IP65, sur connecteur mâle droit M12, codage: D, longueur de câble: 18 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Données commerciales

Référence	1481294
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	15 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CJN
Product key	AF1CJN
GTIN	4063151900342
Poids par pièce (emballage compris)	1□386,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	1□386,7 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Extérieur
Type de capteur	PROFINET
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	D

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Interfaces

Système de bus	PROFINET
Type de signal/catégorie	PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s
	Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	100 Mbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FPM
Matériau de surface de prise	PP
Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 / IP65
Nombre de pôles	4 (4)
Type de codage	D (Données)
Blindé	oui
Couleur surface de prise	noir
	CuSn

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Matériau	Ni/Au
	PP
Indice de protection	IP65
	IP68
	IP69K


Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit M12
Type de codage	D
Matériau	CuSn
	Ni/Au
	PP

Câble/conducteur

Longueur du câble	18 m
-------------------	------

PROFINET extérieur [93X]

Dessin coté	
Poids de gaine	81 g/m
Blindé	oui
Type	PROFINET extérieur [93X]
Structure du conducteur	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Vitesse du signal	66 c
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,25 mm
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	4x 0,34 mm²
Diamètre de fil avec isolant	1,95 mm
Diamètre extérieur du câble	7,25 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PE-X
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu argenté
Matériau isolant de fil	PE-X
Fil, coloris	blanc-bleu, orange-jaune
Epaisseur gaine extérieure	≥ 0,80 mm
Câblage total	Quarte en étoile
Revêtement optique de blindage	100 %
Résistance max. du conducteur	≤ 54,4 Ω/km
Résistance de liaison	200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz)

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Impédance caractéristique	100 Ω $\pm$ 5 Ω (f = 100 MHz)
Capacité en service	$\leq$ 65 pF (Fil-fil)
	$\leq$ 100 pF (fil-blindage)
Tension nominale câble	300 V AC
Tension d'essai	2000 V AC (50 Hz, 5 minutes)
Rayon de courbure minimum, position fixe	6 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	44 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	73 mm
Effet d'écran	40,00 dB (30 MHz $\leq$ f $\leq$ 100 MHz)
Absence d'halogène	selon EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2
	EN 50266
	EN 60332-3-25
	NF C32-070, 2.1
	NF C32-070, 2.2
	UL 1685, 12 (FT4)
	selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Corrosivité des gaz d'incendie	EN 50267-2-2
Toxicité des gaz d'incendie	BS 6853 B.1
	EN 50305, 9.2
Étanche aux fumées	BS 6853 D.8.7
	EN 61034-2
	UL 1685, 12 (FT4)
Résistance à l'huile	selon IRM 902, 72 h à 100 °C
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires	BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II)
	GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II)
	EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3)
	DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4)
	NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B)
	NF F16-101 (Classe C / F0)
	NFPA 130
Résistance spéciale	UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4)
	résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C)
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe)
	-40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/précriptions	CEI 61076-2-101


NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau

1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>


Dessins

Dessin coté

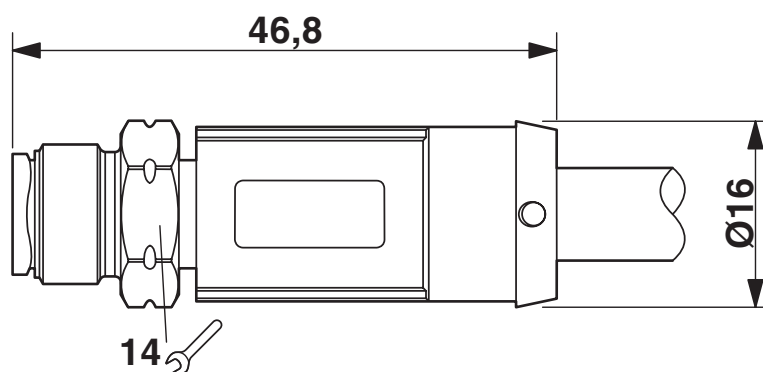

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

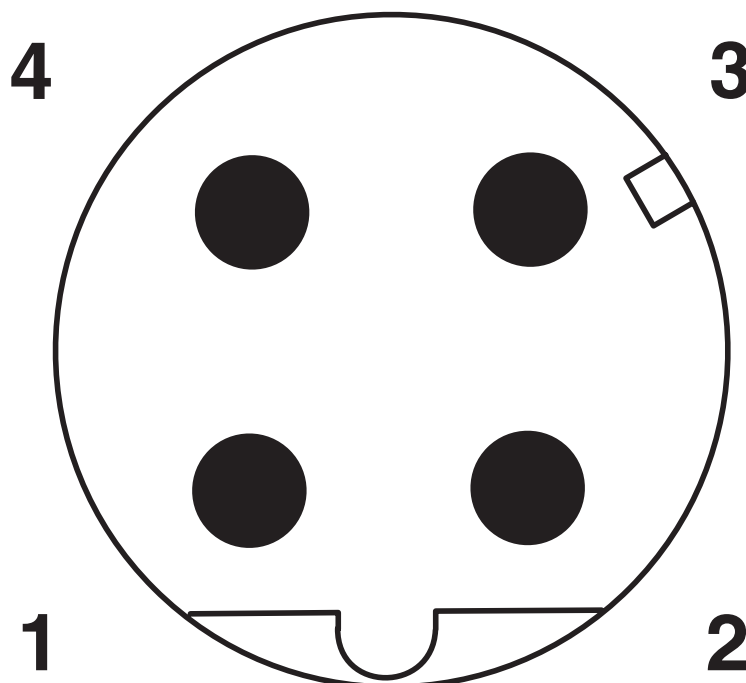

Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Schéma de connexion



Affectation des contacts du connecteur mâle M12

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Câble de réseau



1481294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1481294>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr