
Borna PE/N

PNS 124

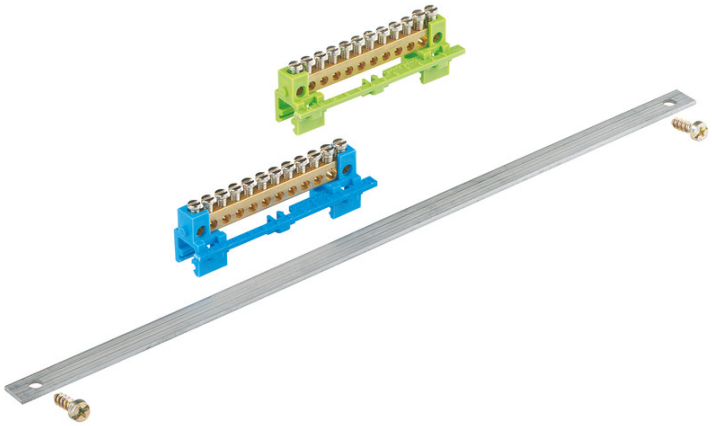

PNS 124

Borna PE/N

Número de producto: 07412401
Dimensiones: 20 x 340 x 33,5 mm

Borna PE/N para el montaje en cuadros automáticos GTA como borna adicionales o como sustitución

2 x 12 polos, 6/16 mm², para GTA 580

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Corriente de medición:	76 Amperio
Número de polos:	2
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	12
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	6 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm²

Dimensiones

Anchura:	20 mm
Longitud:	340 mm
Altura:	33.5 mm
Peso:	0.136 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902051434
Clase ETIM:	EC001284

Sales Information

Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico