

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión push-in. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC

Sus ventajas

- Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
- Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
- Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
- Se puede elegir la tecnología de conexión preferida gracias a la disponibilidad de conexión por tornillo y conexión push-in
- Protección de la fuente de alimentación industrial completada de forma óptima para aumentar la vida útil y la disponibilidad de la instalación
- 5 años de garantía en su fuente de alimentación QUINT 4 en toda la instalación con PLT-SEC; véase el documento en la sección de descargas

Datos comerciales

Código de artículo	2907928
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL14A3
Clave de producto	CL14A3
GTIN	4055626257655
Peso por unidad (incluido el embalaje)	92,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	77,16 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protección de equipos
Familia de productos	SEC Family
Sistema de alimentación de corriente IEC	TN-S
	TT
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Número de polos	2
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	indicación óptica, contacto de indicación remota

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2
Clase de ensayo IEC	II / III
	T2 / T3
Tipo EN	T2 / T3
Número de puertos	One

Propiedades eléctricas


Visualización/señal remota

Denominación Conexión	Contacto de indicación remota de defecto
Función de conmutación	Conmutador
Tensión de servicio	250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
Corriente de servicio	0,5 A AC
	0,5 A DC (75 V DC)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Altura	101 mm
Profundidad	74,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color (Conector macho)	gris claro (RAL 7035)
Color (Elemento de base)	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR
Material carcasa	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR

Circuito de protección

Pistas de protección	L-N
	L-PE
	N-PE
Dirección de actuación	1L-N & N-PE
Tensión nominal U_N	240 V AC (TN-S)
	240 V AC (TT)
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	264 V AC
Corriente de carga nominal I_L	26 A (a 30 °C)
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Absorción de potencia standby P_C	$\leq 26,4 \text{ mVA}$ (para U_{REF})
	$\leq 26,4 \text{ mVA}$ (con U_C)
Tensión de prueba de referencia U_{REF}	264 V AC
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	5 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	10 kA
Choque combinado U_{OC}	6 kV
Nivel de protección U_p (L-N)	$\leq 1,25 \text{ kV}$ (con U_{OC})
	$\leq 1,4 \text{ kV}$ (en I_n)
Nivel de protección U_p (L-PE)	$\leq 1,4 \text{ kV}$
Nivel de protección U_p (N-PE)	$\leq 1,4 \text{ kV}$
Comportamiento TOV en U_T (L-N)	400 V AC (5 s / modo estacionario)
	457 V AC (120 min / modo de error seguro)
Comportamiento TOV en U_T (L-PE)	457 V AC (5 s / modo estacionario)
	457 V AC (120 min / modo estacionario)
	1464 V AC (200 ms / modo de error seguro)
Comportamiento TOV en U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / modo de error seguro)
Tiempo de reacción t_A (L-N)	$\leq 25 \text{ ns}$
Tiempo de reacción t_A (L-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Tiempo de reacción t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	10 kA AC
Fusible previo máximo en caso de cableado de paso	25 A (gG / B / C)
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel)	32 A (gG / B / C)

Datos técnicos adicionales

Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	0,25 kA DC (sin fusible de seguridad adicional en el cableado de derivación)
	5 kA DC (para fusible previo 20 A gG/B)
Tensión residual U_{res} (L-N)	$\leq 1,15$ kV (para 2 kA)
	$\leq 1,25$ kV (con 3 kA)
	$\leq 1,1$ kV (con $U_{OC} = 4$ kV)
Tensión residual U_{res} (L-PE)	$\leq 1,1$ kV (para 2 kA)
	$\leq 1,1$ kV (con 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV (con $U_{OC} = 4$ kV)
Tensión residual U_{res} (N-PE)	$\leq 1,1$ kV (para 2 kA)
	$\leq 1,1$ kV (con 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV (con $U_{OC} = 4$ kV)
Tensión constante máxima U_C	275 V AC
	240 V DC
Pistas de protección	(DC+) - (DC-)
	(DC+/DC-) - PE
Clase de ensayo IEC (según IEC 61643-21)	D1
Resistencia a impulsos (hilo-hilo)	D1 - 500 A
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	D1 - 500 A
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μ s (conductor-conductor)	0,5 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μ s (conductor-tierra)	0,5 kA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 250 V)
	≤ 6000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 150 V)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	5g (5 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z)

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011

EN 61643-11

Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------


PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3

2907928


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Dibujos

Esquema de dimensiones

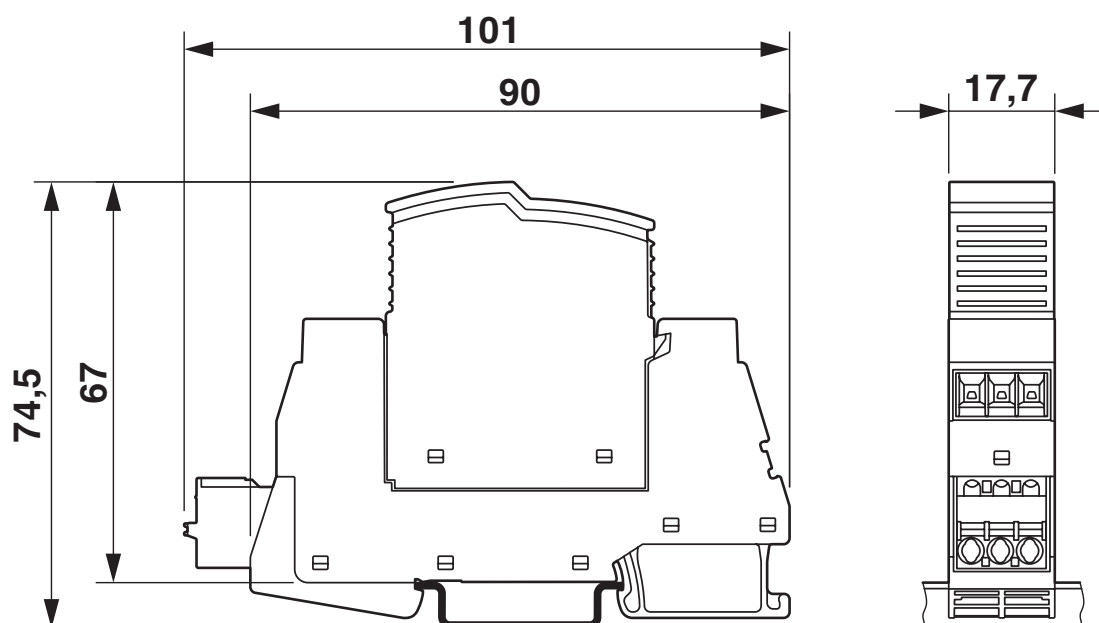

Diagrama

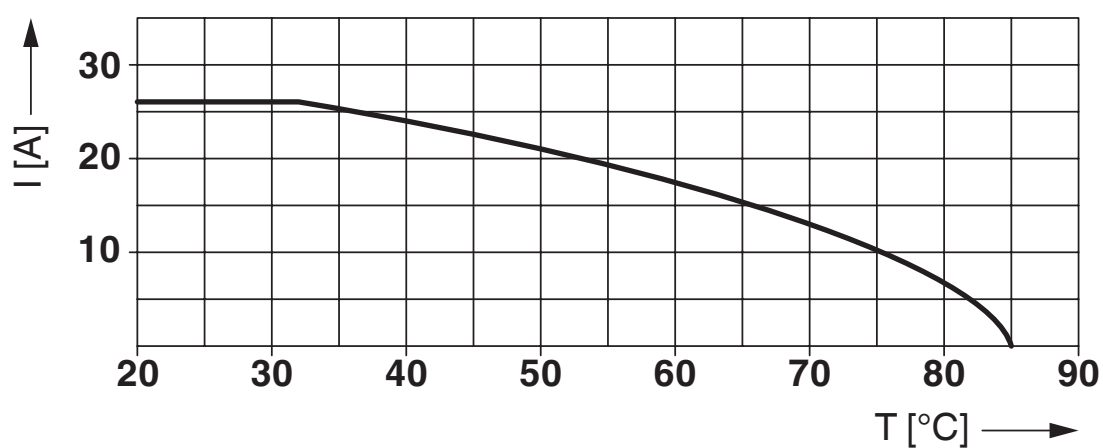


Corriente nominal en función de la temperatura ambiente

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3

2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

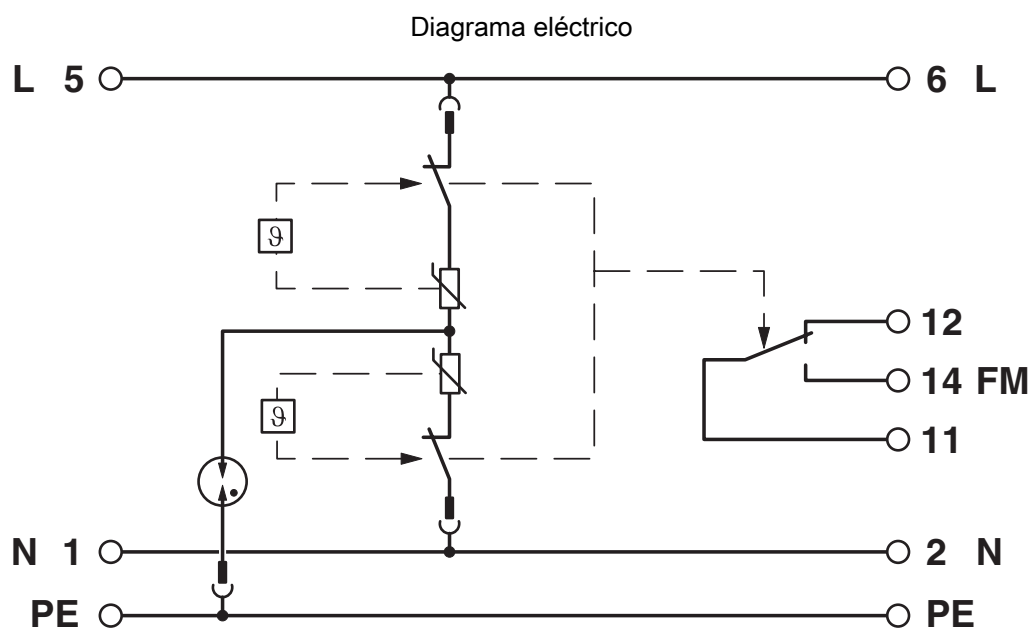

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-51083

CCA

ID de homologación: NTR-NL 7676



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-103027

UAE-RoHS

ID de homologación: 23-10-88891

DNV

ID de homologación: TAE00002U7

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171203
ECLASS-15.0	27171203

ETIM

ETIM 10.0	EC000942
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907928>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es