

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Presszange



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Indent-Crimp



## Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212063
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356453844
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	436,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	435,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Seitliche Leitereinführung
	Kompakte und leichte Bauweise
	Gekennzeichnete Gesenkstationen

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	20

#### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	14
AWG max	16

#### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	16
AWG max	14

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	22 ... 14

### Maße

Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

### Materialangaben

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Presszange

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>



Farbe

schwarz

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Presszange


1212063

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>



## Zeichnungen

Produktzeichnung

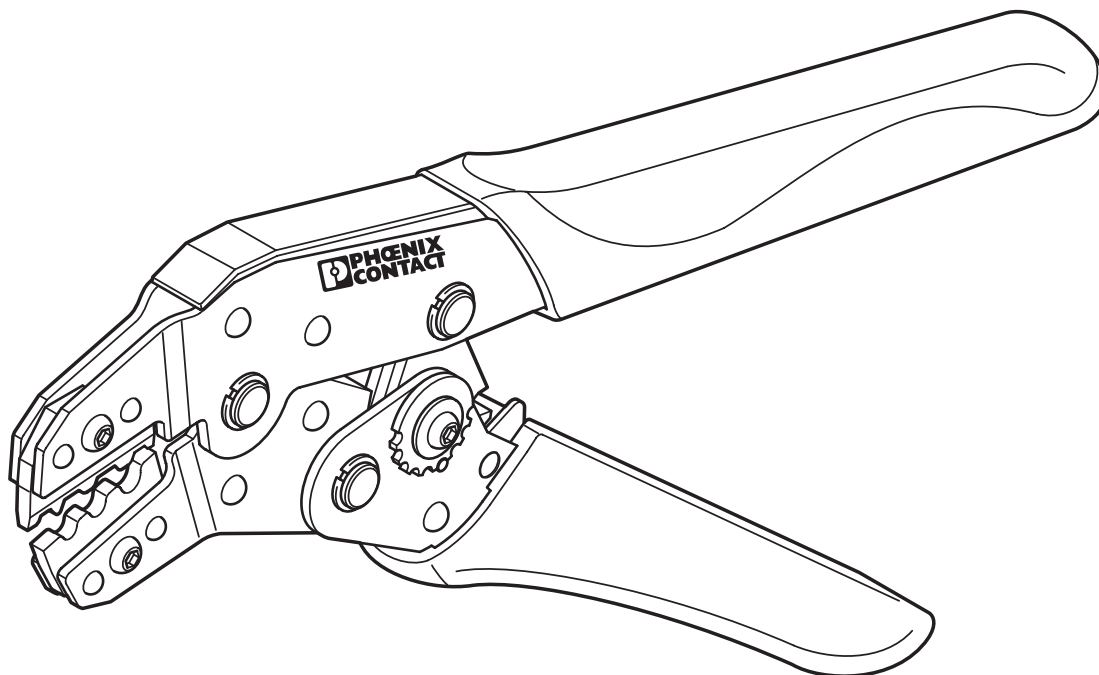

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Presszange



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Presszange



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Presszange



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212063>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)