

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado



1212063
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar, para terminales de cable sin aislar, 0,34 ... 2,5 mm², engaste Indent

Sus ventajas

- Cierre a presión con desbloqueo
- Entrada de conductores lateral
- Prensado de alta calidad permanente
- Construcción compacta y ligera
- Empuñaduras de forma ergonómica que garantizan una sujeción óptima y facilitan un trabajo con poco cansancio
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
- Tenazas para prensar para terminales de cable sin aislar

Datos comerciales

Código de artículo	1212063
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3133
Clave de producto	BH3133
GTIN	4046356453844
Peso por unidad (incluido el embalaje)	436,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	435,3 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste Indent
Característica del producto	Cierre a presión con desbloqueo
	Entrada de conductores lateral
	Diseño compacto y ligero
	Estaciones de matriz señalizadas

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,34 mm ²
Sección máx.	0,75 mm ²
AWG mín.	22
AWG máx.	20

Punto de engaste 2

Sección mín.	0,75 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
AWG mín.	14
AWG máx.	16

Punto de engaste 3

Sección mín.	1,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG mín.	16
AWG máx.	14

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Gama de secciones AWG	22 ... 14

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	59 mm
Longitud	198 mm

Datos del material

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>



Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado


1212063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>



Dibujos

Dibujo del producto

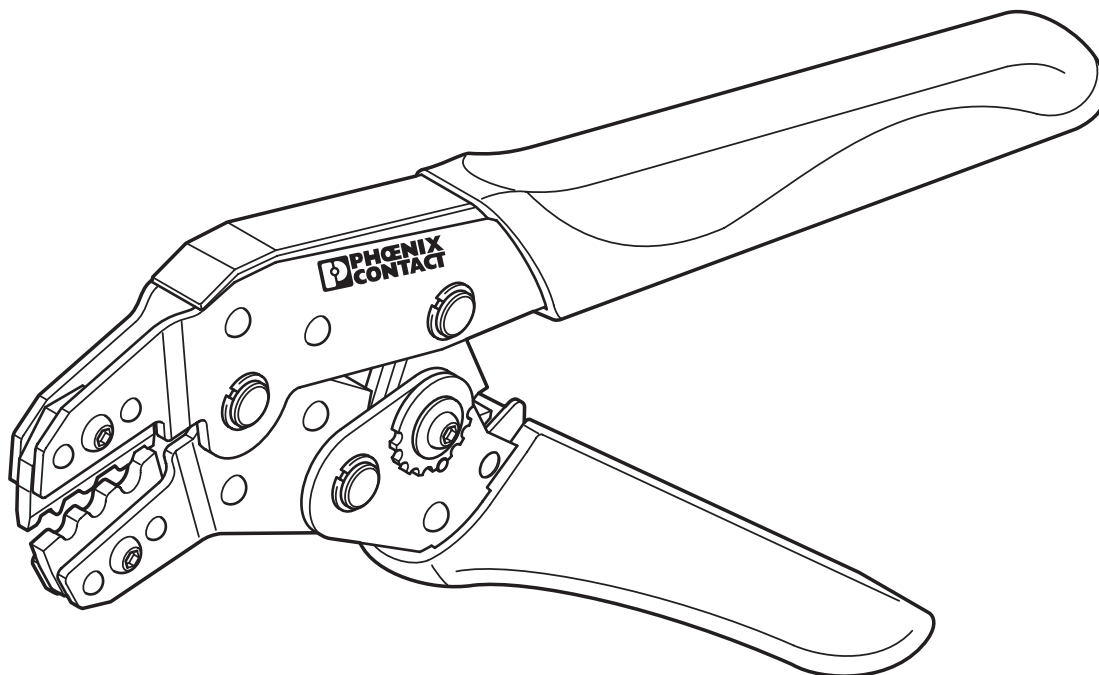

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 2,5 - Tenaza de crimpado



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212063>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es