
Boîte de raccordement

# Abox Pro 060 AB-L

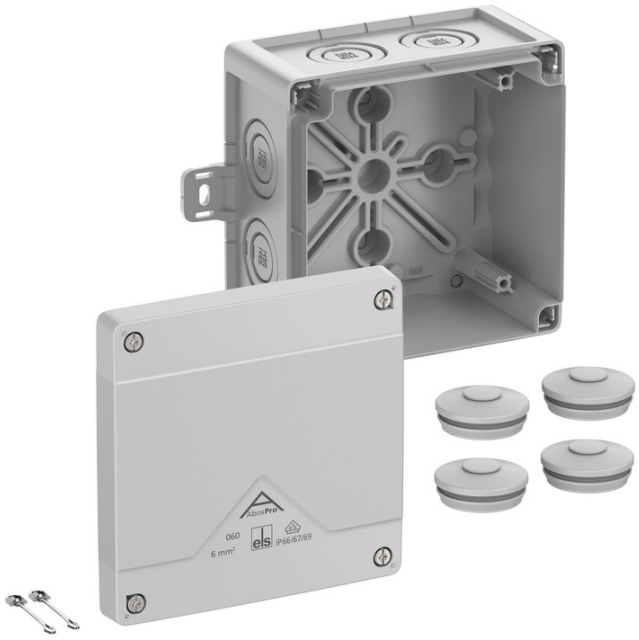

## Abox Pro 060 AB-L

**Boîte de raccordement**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 40640101
Dimensions: 127 x 127 x 75 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66/IP67/IP69, Section nominale 6 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Membranes extractibles, M20/M32, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation externes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

**gris, Ui=1000 V AC, sans bornes**

**Accessoires joints:**
**4 raccords à double membrane IP66 M32 Plage d'étanchéité 13 - 21 mm, sécurité contre la perte du couvercle**

IP66 IP67 IP69 | 6² | IK09 | 1000V AC | 1000V DC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Section de conducteur max.: | 6 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66/IP67/IP69 |
| Type de bornes: | sans |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 127 mm |
| Longueur: | 127 mm |
| Hauteur: | 75 mm |
| Longueur intérieure: | 113 mm |
| Largeur intérieure: | 113 mm |
| Hauteur intérieure: | 55 mm |
| Poids: | 0.3115 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V0 |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.5 Nm |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Fixation: | points de fixation externes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure non protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902664245 |
| Classe ETIM: | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l’ammoniac) |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore) |

## Accessoires

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

89510601 - Abox MPI 060 - Plaque de montage

89530601 - Abox 060 NS35 - Rail normalisé

89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Porte-bornes

89640601 - Abox 060 KLS-6² - Bloc de bornes

89602001 - MABF 100-1 - Kit de fixation sur mât

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle

## Glande du câble

