


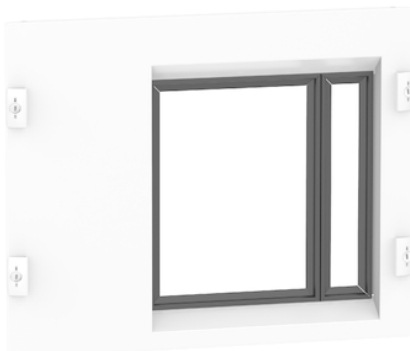

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT06...10 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT06...10 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT12 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT12 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT16 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT16 - control: telemandado - vertical instalación

Descripción de los polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1250 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1600 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1600 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS630b...1000 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS630b...1000 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT06...10 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT06...10 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT12 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT12 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT16 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT16 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical Horizontal

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 800 mm
Posición de conexión	Conexión frontal Conexión posterior
Número de módulos verticales (50 mm)	8
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	400 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,8 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,800 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	1,790 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,937 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	74,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	91,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas