


**EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 150 MM<sup>2</sup>/32 MM, FR DIN, JAUNE****Numéro d'article: 187039**

Embouts isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs DIN, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup>) : 150 | Couleur de l'isolation : jaune | d1 : 19,5 | d2 : 23 | l1 : 58 | l2 : 32 | S1 : 0,5 | S2 : 1 | Poids par 100 pièces : env. 1,174 kg | UE/pcs : 25.

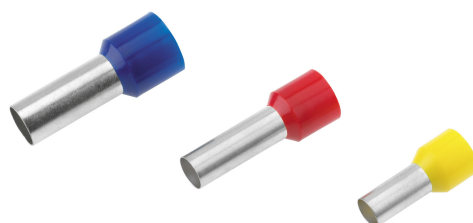

Longueur (mm) 58 mm  
Largeur (mm) 24 mm  
Hauteur (mm) 58 mm  
Poids (kg) 0,01174 kg

| Attribut                                   | Valeur              |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Isolé                                      | Oui                 |
| matériau                                   | Kupfer              |
| Protection de surface                      | verzinkt            |
| Forme de construction                      | Standard            |
| section nominale                           | 150 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 32 mm               |
| longueur hors tout                         | 58 mm               |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP)   |
| Sans halogène                              | Oui                 |
| Couleur                                    | gelb                |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non                 |
| Avec drapeau d'identification              | Non                 |
| Produits en bande                          | Non                 |

GTIN: 4021103112359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de