Scheda prodotto
Caratteristiche

DF2FN40
Fusibili a cartuccia NFC, TeSys GS, cilindrici, 22mm x 58mm, fusibile tipo gG, 690 VCA, 40 A, senza percussore

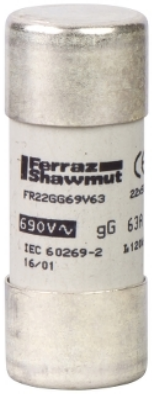

Presentazione

Gamma prodotto	Sezionatore fusibilato TeSys
Tipo prodotto	Cartridge fuse
Nome dispositivo	DF2
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Corrente nominale [In]	40 A 690 V
Calibro fusibile	22 x 58 mm
Tipo fusibile	NFC
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Curva fusibile	GG
Peso prodotto	0,045 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,300 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	50,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,500 cm
Confezione 2: larghezza	11,300 cm
Confezione 2: profondità	12,000 cm
Confezione 2: peso	516,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,765 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months